

4G Fotofalle Secutek SST-900Pro

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Lieferumfang

- Fotofalle
- Befestigungsgurt
- SD-Kartenleser
- Original-Handbuch
- Antenne

2. Beschreibung der Fotofalle



- 1 - Kameralinse
- 2 - Lichtsensor
- 3 - PIR Sensor
- 4 - Unsichtbare LED Beleuchtung
- 5 - LED Kontrollleuchte
- 6 - Verriegelung



- 1 - USB
- 2 - SD Karte
- 3 - SIM Karte
- 4 - 2" TFT Anzeige
- 5 - Modus-Schalter
- 6 - Auswerfen der Batterien-Schublade
- 7 - Menü
- 8 - Snapshot
- 9 - 5-Wege-Taste


3. Installation

Schritt 1

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die 8 AA-Batterien ein. **Achten Sie dabei auf die richtige Polarität** (eine falsche Polarität kann zu irreversiblen Schäden am Gerät führen).


Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Vermeiden Sie den Zugang vom Staub und Feuchtigkeit.

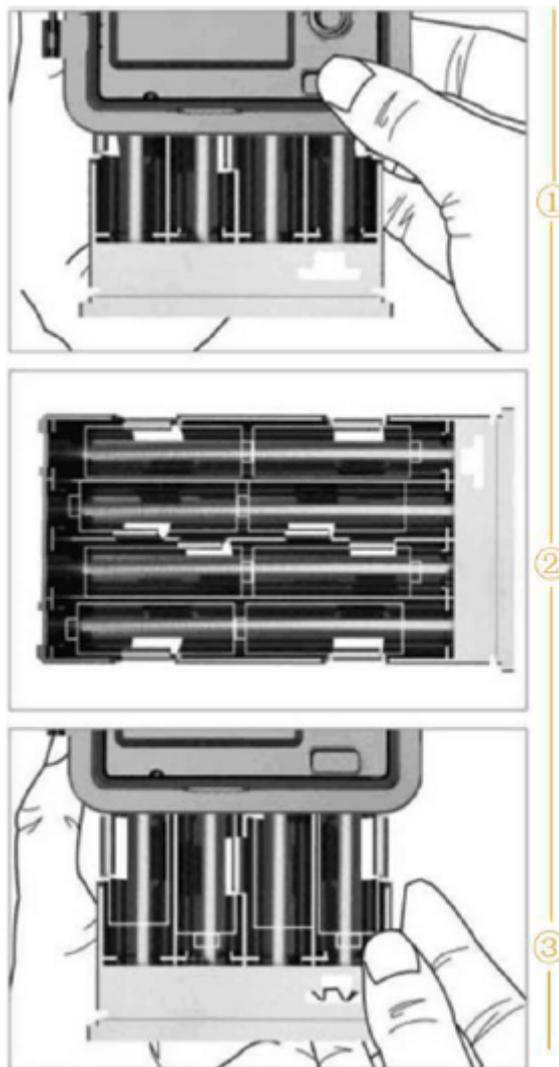

Schritt 2

Legen Sie eine SD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fotofalle ein.

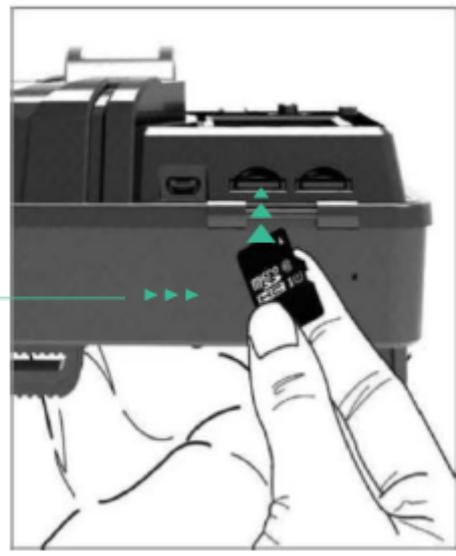


Schritt 3

Legen Sie eine SIM-Karte ein (**bei ausgeschalteter PIN!**). Verwenden Sie eine Pinzette, um sie einzuschieben, bis sie einrastet.



Schritt 4

- a) Schieben Sie den Modus-Schalter (5) von **OFF** auf **TEST**. Der Einrichtungsbildschirm wird angezeigt. Warten Sie etwa eine Minute lang.

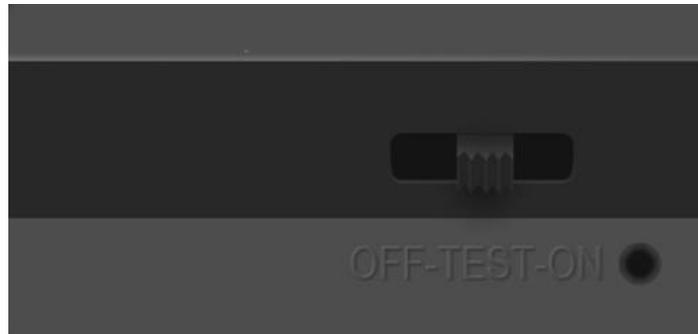

Prüfen Sie die Signalstärke (grün). Weiße Farbe bedeutet, dass Sie kein Signal haben. Prüfen Sie, ob die SIM-Karte richtig eingelegt ist.



Sie können nun die Einstellungen für die Fotofalle vornehmen, wie in Kapitel 12 beschrieben.

- b) Modus-Schalter schieben Sie von **TEST** auf **ON**.
- c) Die Kamera beginnt, 10 Sekunden lang herunterzuzählen, während derer LED blinkt und in den Arbeitsmodus wechselt.

Schritt 5

Um die App herunterzuladen, scannen Sie die unten stehenden QR-Codes oder suchen Sie im Apple Appstore oder bei Google Play nach "**SUNTEKCAM**".



App (iOS)



App (Android)



4. Kopplung mit der Anwendung

- a) Öffnen Sie das Menü in der Fotofalle, wählen Sie **Network** und dann **DeviceID**. Die Geräte-ID und der QR-Code werden angezeigt.




- b) Starten Sie die App, erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, drücken Sie auf **+**, um den Fotofallencode zu scannen und fügen Sie die Fotofalle zur App hinzu. Sie können auch auf das Element **Scan** klicken und die Kamera manuell hinzufügen.




c) Geben Sie den Kameranamen (frei wählbar) und das Passwort **123456** ein und drücken Sie **Submit** = Bestätigen.

Die Kamera ordnet sich der Anwendung zu. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre SIM-Kartenummer einschließlich der internationalen Vorwahl im Format 49 eingeben. Um alle Einstellungen zu speichern, drücken Sie auf **Save** = Speichern in der oberen rechten Ecke. Die Anwendung wird Sie fragen, ob Sie **Later** = später oder **Immediate** = Sofort speichern möchten. Wählen Sie Sofort.

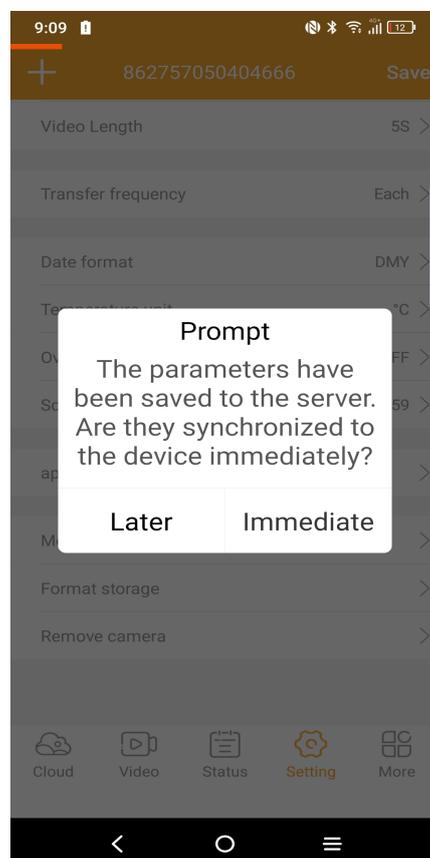

5. Live-Vorschau

Gehen Sie in der App auf die Registerkarte **"Video"** und verbinden Sie Ihr Gerät, indem Sie auf den Vorschaubildschirm klicken. Die Fotofalle muss sich im Modus TEST oder ON befinden. Gleichzeitig können hier Bilder und Videoaufnahmen in Echtzeit gemacht werden.

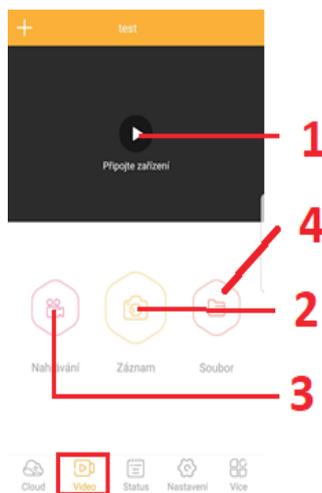


- 1 - Verbinden Sie das Gerät (Live-Vorschau)
- 2 - Ein Foto machen
- 3 - Videoaufnahme
- 4 - Liste der Dateien (Fotos und Videos), die auf der SD-Karte in der Fotofalle gespeichert sind.

Die Dateien können auf das Telefon heruntergeladen und dann wiedergegeben oder aus der Fotofalle gelöscht werden.

6. Anzeigen von Datensätzen


Gehen Sie in der App auf die Registerkarte **"Cloud"**. Hier können Sie die Aufnahmen und synchronisierten Aufnahmen von der SD-Karte auf Ihrem Gerät ansehen. Fotos können freigegeben oder gelöscht werden. Die Videos können angesehen oder heruntergeladen und dann weitergegeben werden.

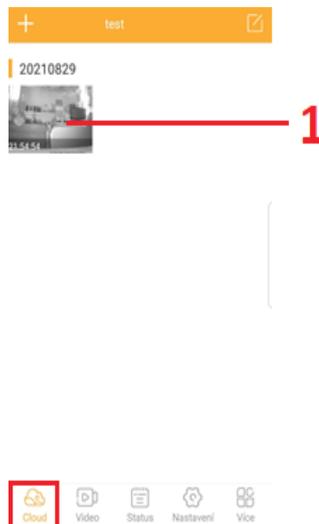

- 1 – Erworbene Datensätze

7. Informationen zum Gerätestatus

Gehen Sie in der App auf die Registerkarte "Status". Hier können Sie Informationen über den Status des Geräts einsehen, z. B. Signalstärke, Akkukapazität, Speicherkartenkapazität usw...


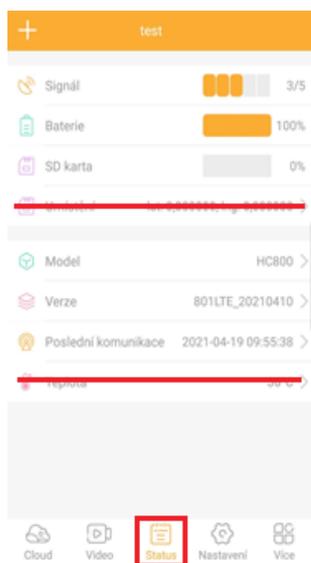


1
2
3
4
5
6

- 1 – Signalstärke
- 2 – Batteriekapazität
- 3 – Kapazität der SD-Karte
- 4 – Model der Fotofalle
- 5 – Firmwareversion
- 6 – Letzte Synchronisierung


8. Geräteeinstellungen

Gehen Sie in der Anwendung auf die Registerkarte "Setting".

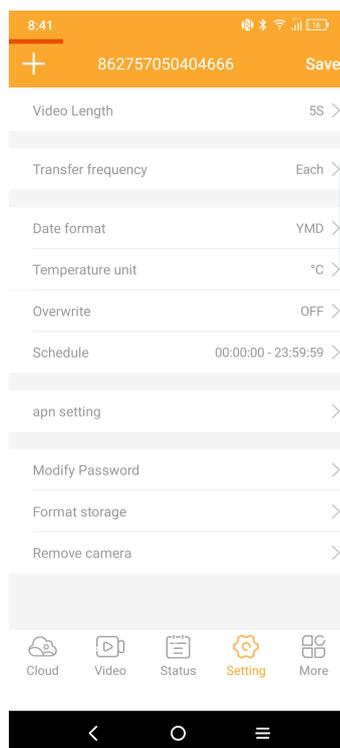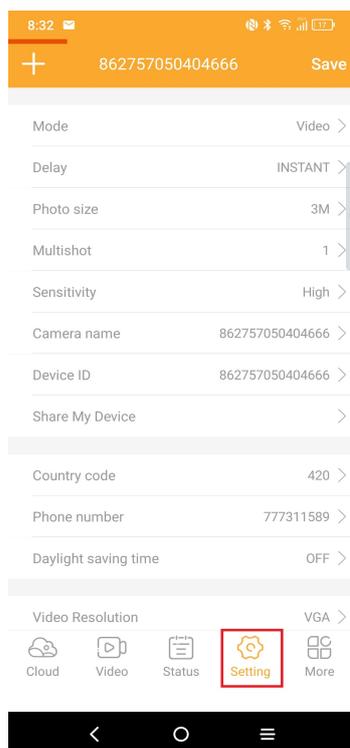


Einstellung	Submenü	Beschreibung
Mode	Photo, Video, Photo+Video, Timelaps	Aufnahme von Fotos, Videos, Fotos und Videos, regelmäßiges Fotografieren
Delay	Instant, 10s/1/3/5/10/15/30min	Verzögerung
Photo size	36 MP, 30MP, 24MP, 20MP, 16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 3MP	Größe der Fotoauflösung
Multishot	1/3/6/9	Anzahl der aufgenommenen Fotos
Sensitivity	Niedrig, Mittel, Hoch, Aus	Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
Camera Name	xxx	Kameraname
Device ID	xxxxxxxxxxxxxxxx	Kamera ID
Share My Device	Geräte-ID, QR Code	QR-Code zur gemeinsamen Nutzung der Online-Übertragung der Fotofalle
Country Code	Für DE 49	Vorwahl der Rufnummer im Format 49
Phone number	Ihre Telefonnummer	Ihre Telefonnummer
Daylight saving time	OFF, ON	Betrieb nur bei Tageslicht einschalten
Video Resolution	4K, 2K, 1080p, 720p, VGA	Größe der Videoauflösung
Video Length	5/10/30/60/90s	Zeitdauer des Videos
Transfer frequency	1/2/6/12x täglich / jede Datei	Häufigkeit der Synchronisierung von SD-Kartenaufzeichnungen
Date format	YMD, DMY, MDY	Datumsformat
Temperature unit	°C/°F	Einheit der Temperatur
Overwrite	OFF, ON	Überschreiben der ältesten Datensätze
Shedule	Von - Bis	Einstellung der Zeit, zu der die Fotofalle aktiv sein soll
apn setting	APN des Handybetreibers	APN-Übersicht für Betreiber - automatisch
Modify Password	Altes / Neues Passwort	Passwort der Fotofalle
Format storage	Bestätigen/Abbrechen	Löscht alle Datensätze im Speicherplatz
Remove camera	Bestätigen/Abbrechen	Entfernt die Kamera aus der App

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, müssen Sie alles über die Schaltfläche **Save** = Speichern oben rechts speichern.

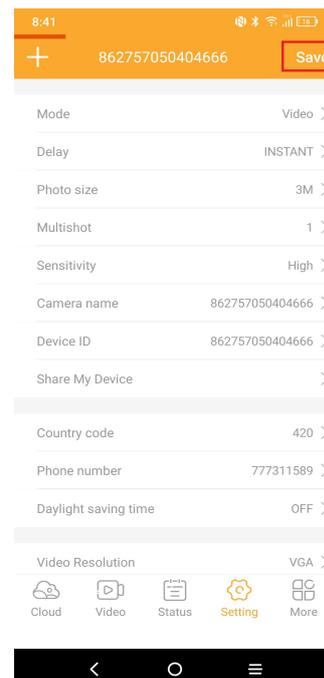


Sie werden gefragt, ob Sie die Einstellungen **Later** = Später oder **Immediate** = Sofort an die Fotofalle senden möchten. Wählen Sie die gewünschte Option.

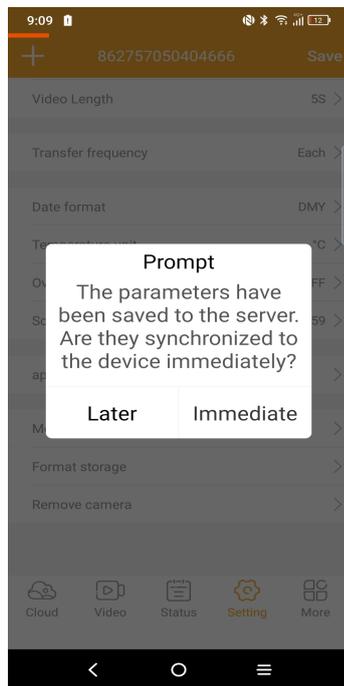

9. Weitere Einstellungen

Gehen Sie in der Anwendung auf die Registerkarte **“More”**.

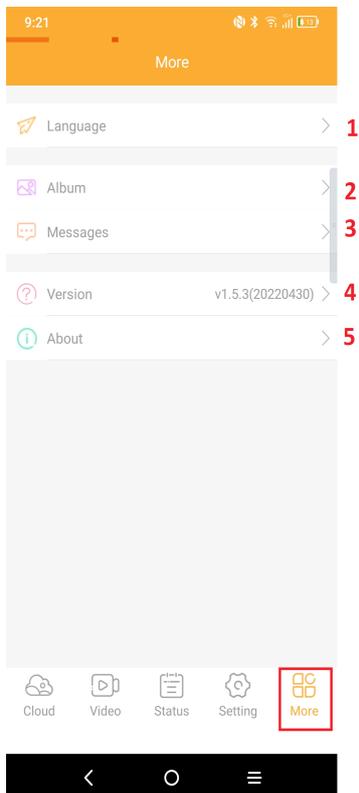

Einstellung	Submenü	Beschreibung
1 Language	English, Deutsch...Espanol...Česky...Ma gyar.	Spracheinstellung
2 Album	Picture, Video	Anzeigen von Dateien, die aus der Fotofalle heruntergeladen wurden
3 Message		Liste der von der Fotofalle empfangenen Meldungen (z. B. bei Erkennung einer Bewegung)
4 Version	V1.5.3(20220430)	Firmware-Version
5 About		Firmware-Version und Anwendungslogo

10. Externe Stromversorgung

Verwenden Sie einen externen 12-V-DC-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).



11. Steuerungstasten



-  Menü Einstellungen
-  Start/Stopp einer Videoaufnahme oder Fotoaufnahme
-  Video-Modus
-  Foto-Modus
-  Wiedergabemodus (Pfeil nach links zum Starten des Videos)
-  Taste OK

12. Einstellungen direkt an der Fotofalle

Stellen Sie den Modus-Schalter (5) auf die Position **TEST**. Drücken Sie auf die Taste **MENU** (7). Verwenden Sie die 5-Wege-Taste (9), um sich im Menü nach oben oder unten zu bewegen. Gehen Sie nach rechts, um das Untermenü aufzurufen. Um wieder eine Ebene höher zu gelangen, gehen Sie nach links. Drücken Sie , um eine Auswahl zu treffen.



Einstellung	Submenü	Beschreibung
Mode	Camera, Video, Camera+Video, TimeLapse	Foto, Video, Foto+Video, regelmäßige Fotoaufnahme
Resolution	4K, 2K, 1080P, 720P, VGA	Videoauflösung
Video Length	5/10/30/60/90 seconds	Videolänge in Sekunden Standardmäßig auf 5 s eingestellt
Record Audio	On / Off	Video mit oder ohne Ton
Image Size	30/24/20/16/12/8/5/3 Mp	Größe der Fotos
Interval	1/10 seconds 1/3/5/10/15/30 minutes	Verzögerung seit der letzten Aufnahme
Time Lapse	5/30 minutes 1/2/3/6/12/24 hour	Während des Zeitraffers ein Foto aufnehmen alle
Sequence	1/3/6/9 pictures	Anzahl der Bilder pro Sequenz


ISO	Auto/100/200/400	Empfindlichkeit des Sensors
Over write	On / Off	Schleifenaufnahme
PIR Sensitivity	High/Medium/Low/Off	Empfindlichkeit des PIR-Sensors Hoch/Mittel/Niedrig/Aus
Battery Type	AA 1.5V/AA 1.2V/Lithium	Typ der Batterien in der Fotofalle
Language	EN/FR/DE/IT/ES/POR/HR/.../PYC	Spracheinstellungen
Frequency	50Hz / 60 Hz	Bildwiederholfrequenz
Transfer frequency	Each	Übertragungsfrequenz 1/2/6/12x pro Tag, jedes mal
Camera ID	CAM000	Bezeichnung der Kamera 6 Ziffern oder Buchstaben
Password	On / Off	Aktivieren/Deaktivieren von Passwort 4 Ziffern
Working Timer	00:00:00 to 23:59:59	Timer
Date / Time	DD/MM/YY	Einstellen
Format	OK / Cancel	Formatieren der Speicherkarte
Default Setting	OK / Cancel	Werkseinstellungen
Version		Firmware-Version

13. System-Aktualisierung

a) Klicken Sie im Menü auf **Network** und wählen Sie **Check Update**.



b) Wählen Sie FW und prüfen Sie, ob Ihr Gerät die neueste Firmware-Version hat.

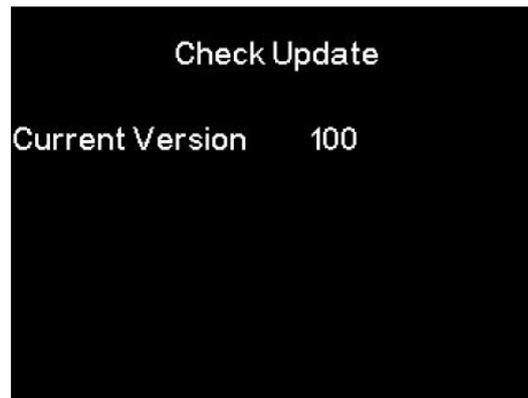


Wenn die aktuelle Version angezeigt wird und es keine Aufforderung zur Aktualisierung gibt, bedeutet dies, dass Sie die neueste Version haben.



Wenn die blaue Schrift "**New Version**" unter der Versionsnummer erscheint, können Sie wählen, ob Sie aktualisieren möchten oder nicht.

Wenn Sie sich für eine Aktualisierung entscheiden, klicken Sie auf **FW**.

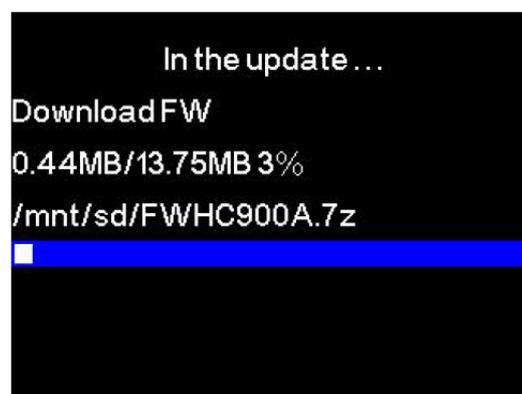

Warten Sie, bis die Anzeige 100 % erreicht und der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.

14. Häufig gestellten Fragen

F: Ich möchte diese Fotofalle verwenden. Welche Vorbereitungen muss ich treffen? Wie kann man sie einrichten?

A: Sie müssen lediglich Ihre SIM-Karte vorbereiten (überprüfen Sie in Ihrem Telefon, um ihre PIN zu deaktivieren). Laden Sie mit Ihrem Handy unsere App (SuntekCam) herunter. Scannen Sie mit der App die Fotofallen-ID, wählen Sie den Gerätenamen, und geben Sie das Passwort 123456 ein und schon können Sie die Fotofalle benutzen.

F: Ist es möglich, eine Live-Vorschau aus der Ferne zu erhalten?

A: Diese Fotofalle unterstützt die drahtlose Fernübertragung von Videos und Fotos sowie die Live-Videoübertragung.

Model	Photo	Video (30fps)	Live Video	Cloud (free)	App (iOS & Android)	Remote Control	SMS	MMS	SMTP
HC-900Pro	30MP	4K	√	√	√	√	√	×	×
HC-900Plus	30MP	2K	×	√	√	√	√	×	×
HC-900LTE	20MP	1080P	×	×	×	×	√	√	√

F: Welche Telefonanbieter unterstützen Sie?

A: Sie können eine SIM-Karte eines beliebigen europäischen Betreibers verwenden.



15. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.