



Eingebaute Kamera im Handy- Ladegerät Lawmate PV-CHG30i

MK116-N



Kontakt zum Lieferanten:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4


Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

1. Beschreibung des Produkts

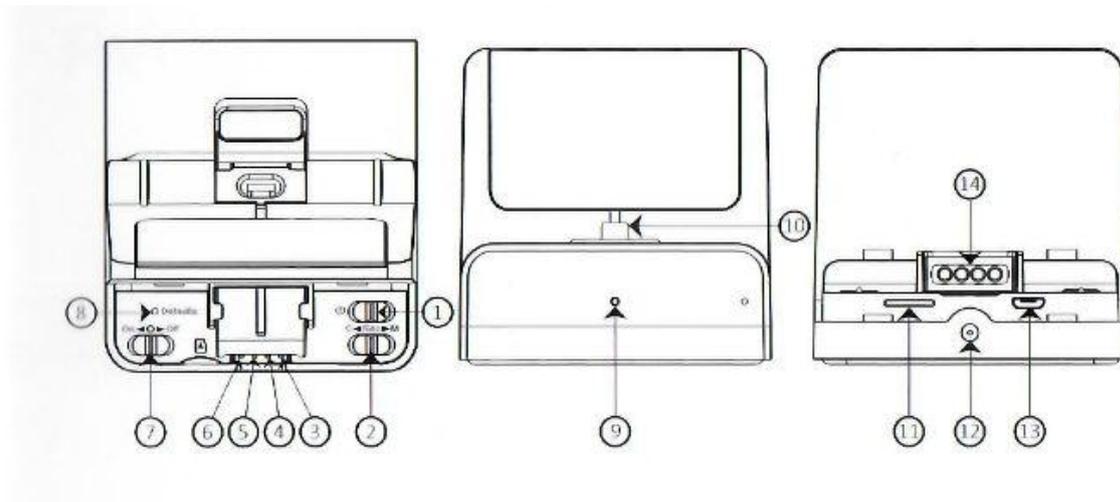

1. Ein/Aus	2. Daueraufzeichnung/ Bewegungserkennung (Ein/Aus)
3. Stromversorgung (BLAU) ■	4. Aufnahme (ROT) ■
5. WIFI (ORANGE) ■	6. IP (GRÜN) ■
7. WiFi Schalter	8. Standard-Schaltfläche (RESET)
9. Kamera/Objektiv	10. Austauschbares Ladegerät (USB-C, MIKRO USB, APPLE)
11. Steckplatz für SD-Karte	12. DC 5V In
13. USB-Anschluss	14. Notstromversorgung


2. Lieferumfang

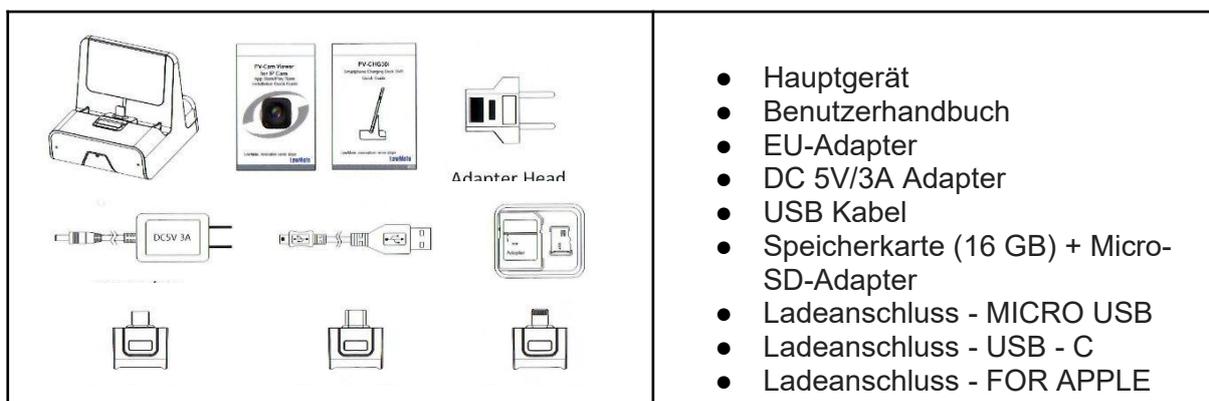

- Hauptgerät
- Benutzerhandbuch
- EU-Adapter
- DC 5V/3A Adapter
- USB Kabel
- Speicherkarte (16 GB) + Micro-SD-Adapter
- Ladeanschluss - MICRO USB
- Ladeanschluss - USB - C
- Ladeanschluss - FOR APPLE


3. Aufnahme



- Setzen Sie die Speicherkarte in den SD-Kartenschlitz ein.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.
- Schalten Sie das Gerät ein (1), die blaue LED leuchtet auf, nach ca. 40s beginnt die rote LED zu blinken.
- Sie können die Kamera nun mit einem WIFI-Netzwerk verbinden. Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Telefon und suchen Sie die Nummer auf der Unterseite des Geräts: **Zum Beispiel: P0343....., Passwort:88888888** - es wird dringend empfohlen, dies in den Einstellungen zu ändern!
- Wenn Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, drücken Sie die RESET-Taste für mindestens 10 Sekunden.
- Jetzt können Sie das Gerät über die mobile **PV Cam Viewer**-App steuern.

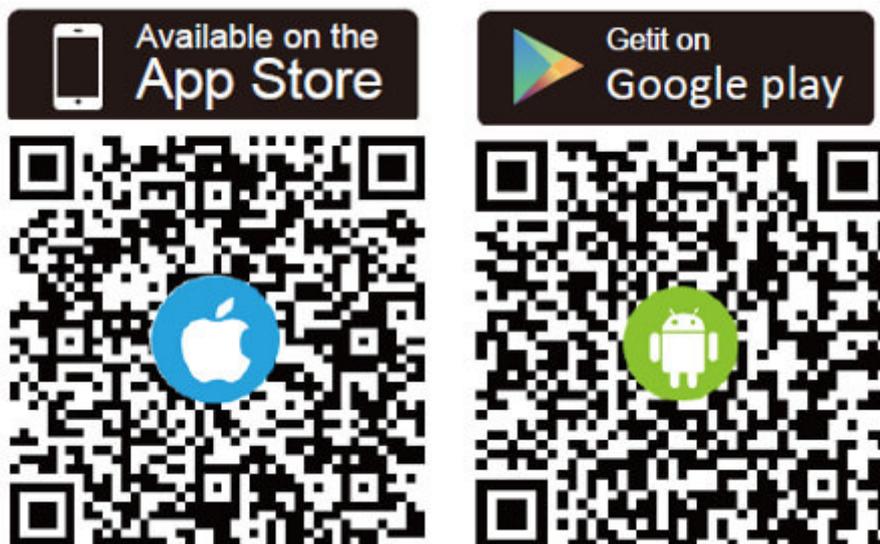

Das Gerät ist jedoch voll funktionsfähig, sodass Sie Ihr Mobiltelefon aufladen können. Wählen Sie den optionalen Ladeanschluss für Ihr Telefon.

4. Anwendung

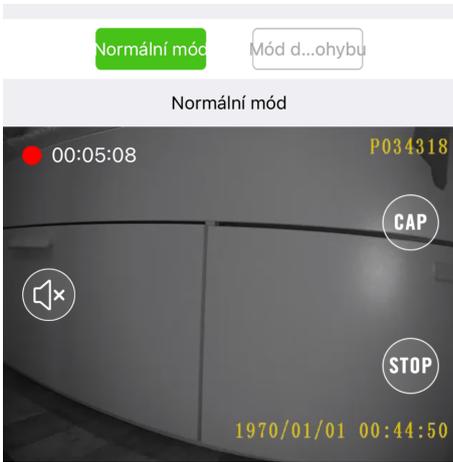 <p>PV Cam Viewer</p>	<p>Laden der Anwendung PV Cam Viewer.</p>
	<p>Die Hauptschnittstelle der Anwendung.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schließen Sie die Kamera an. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche CONTROL DEVICE (rechts unten). <p>Klicken Sie dann auf das +-Symbol in der oberen rechten Ecke, scannen Sie den QR-Code auf der Unterseite des Geräts (Ladegerät) und warten Sie, bis die Kamera mit der App gekoppelt ist.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie die Kamera bereits über WiFi mit Ihrem Telefon verbunden haben, können Sie bereits überwachen, was um die Kamera herum geschieht, und alles nach Ihren eigenen Wünschen einstellen. • Da das Ladegerät immer an der Steckdose angeschlossen ist, müssen Sie sich keine Sorgen um die Lebensdauer des Akkus machen, sondern können fast ununterbrochen aufnehmen. • Es gibt einen Bewegungsmelder, der die Kamera überwacht und sofort einschaltet, wenn er eine Bewegung erkennt.

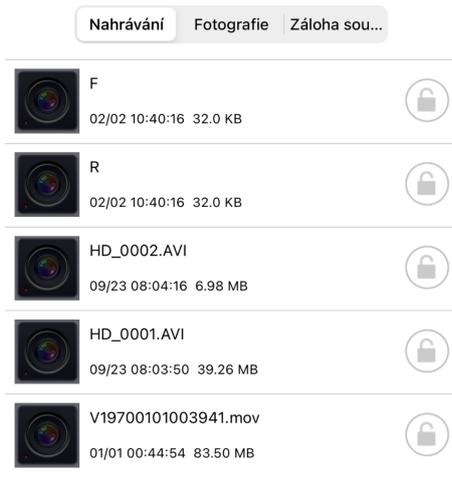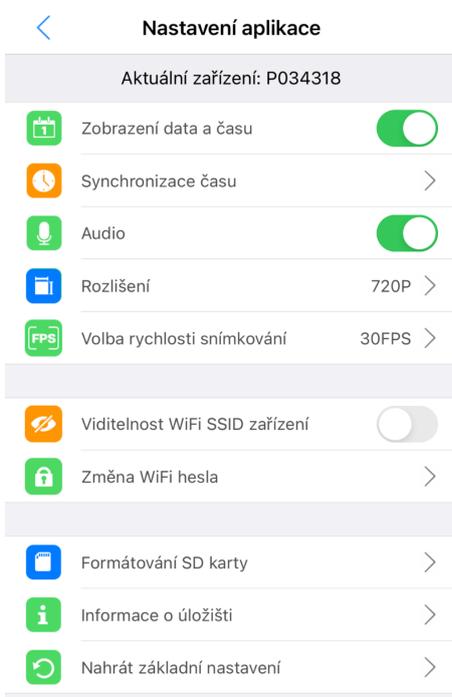 <p>Nahrávání Fotografie Záloha sou...</p> <ul style="list-style-type: none"> F 02/02 10:40:16 32.0 KB R 02/02 10:40:16 32.0 KB HD_0002.AVI 09/23 08:04:16 6.98 MB HD_0001.AVI 09/23 08:03:50 39.26 MB V19700101003941.mov 01/01 00:44:54 83.50 MB 	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgezeichnete Aufnahmen werden auf der Karte gespeichert. Sie können Videos und Fotos direkt in der App oder später auf Ihrem PC ansehen.
 <p>Nastavení aplikace</p> <p>Aktuální zařízení: P034318</p> <ul style="list-style-type: none"> Zobrazení data a času <input checked="" type="checkbox"/> Synchronizace času > Audio <input checked="" type="checkbox"/> Rozlišení 720P > Volba rychlosti snímkování 30FPS > Viditelnost WiFi SSID zařízení <input type="checkbox"/> Změna WiFi hesla > Formátování SD karty > Informace o úložišti > Nahrát základní nastavení > 	<h3>Einstellungen der Anwendung</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optionale Datums- und Zeiteinstellungen für Datensätze. 2. Zeitsynchronisierung. 3. Audioeinstellungen - können direkt während der Live-Übertragung ein- und ausgeschaltet werden. 4. Auflösung. 5. Bildrate. 6. 7. WIR EMPFEHLEN DRINGEND, IHR PASSWORT ZU ÄNDERN! 8. Formatieren Sie die Karte - wenn Sie die Karte säubern und alles von ihr löschen wollen ("Reset" der Karte). 9. Infos über Speicherplatz. 10. Werkseinstellungen



5. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.