


Digitales WLAN Guckloch Eques VEIU Pro

Bedienungsanleitung

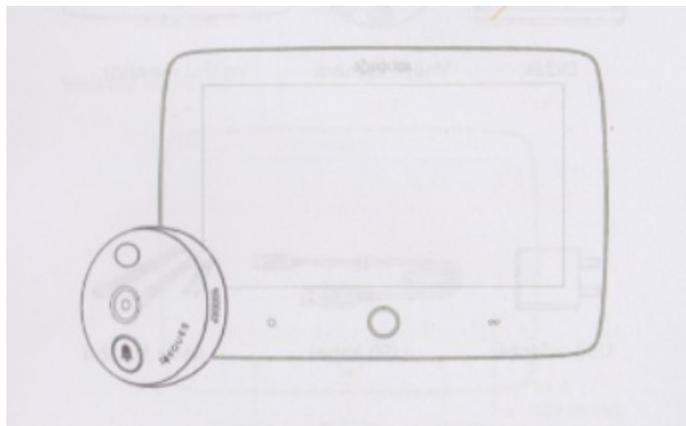

Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

[Email: support@spygeschafft.de](mailto:support@spygeschafft.de) (Deutsch)


Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Lieferumfang

- Innengerät (Monitor)
- Außenkamera
- Halter
- USB Netzteil
- micro USB Kabel
- Schraubensatz



2. Beschreibung des Produkts

Außenkamera

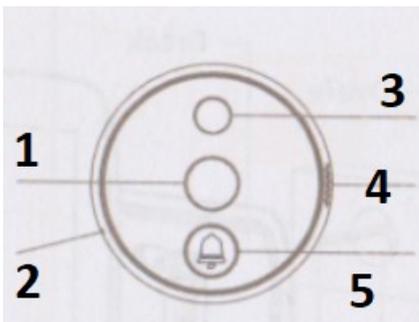

- 1 – Kameraobjektiv
- 2 – Mikrofon
- 3 – PIR Bewegungssensor
- 4 - Lautsprecher
- 5 - Klingeltaste


Innengerät

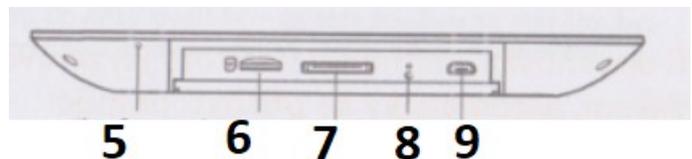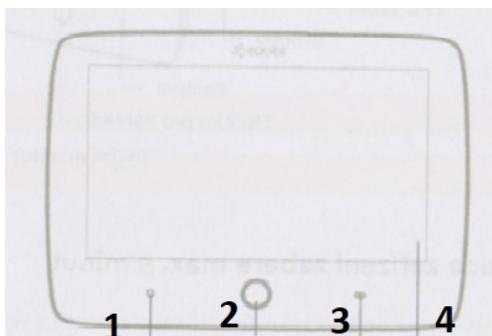

- 1 – Kamera, 2 – Taste für Vorschau, 3 – Sensor der Entfernung, 4 – LCD Anzeige,

5 – Mikrofon, 6 – micro SD Kartensteckplatz, 7 – 30 PIN I/O Stecker, 8 –
Taste RESET,
9 – USB Port

3. Installation

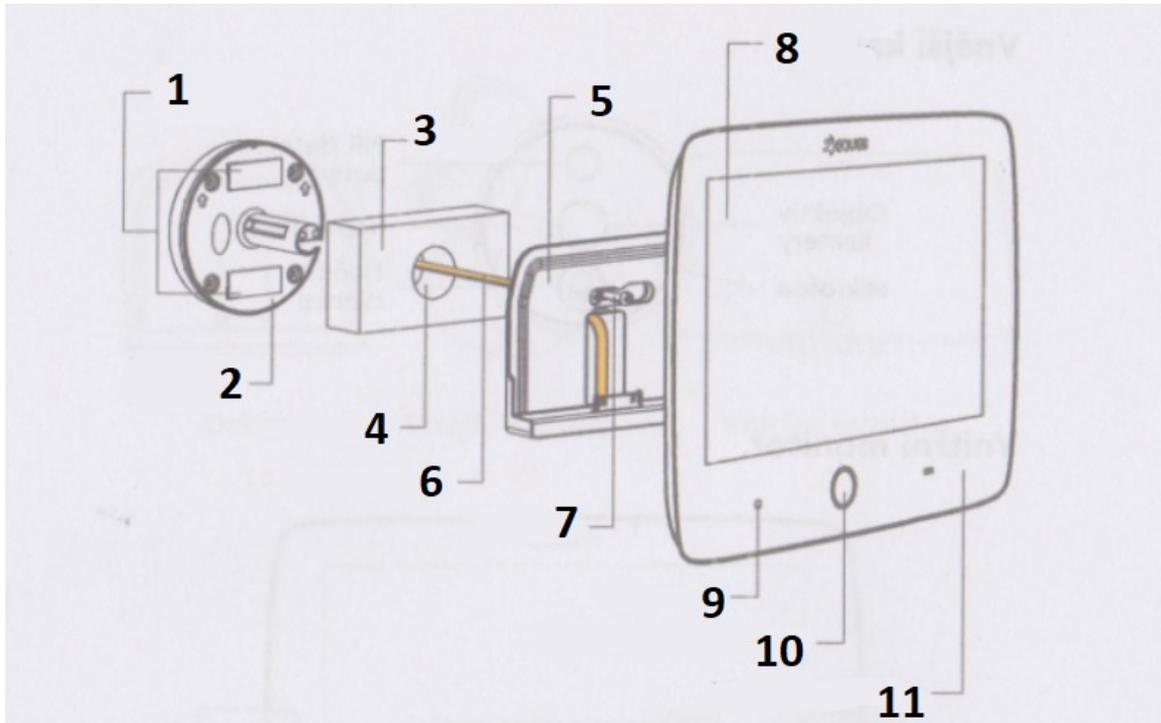


1. Legen Sie eine microSD-Karte ein.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Kamera an (5V).
3. Die Kamera schaltet sich automatisch ein.
4. Koppeln Sie die Kamera im Guckloch mit der Anwendung „**V380 Pro**“.

1 – Klebestreifen, 2 – Außenkamera, 3 – Tür, 4 – Öffnung, 5 – Halter, 6 – FPC
Kabel,
7 – Schrauben, 8 – LCD Anzeige, 9 – Kamera, 10 – Taste für Vorschau,
11 – Innengerät

Die Installation braucht maximal 5 Minuten.

Tips:

1. Schrauben Sie beim Anbringen der Außenkamera zuerst die Schrauben in die Löcher in der Kamera.
2. Richten Sie den Innenmonitor beim Anbringen am Halter aus, er wird automatisch mit Magneten befestigt.

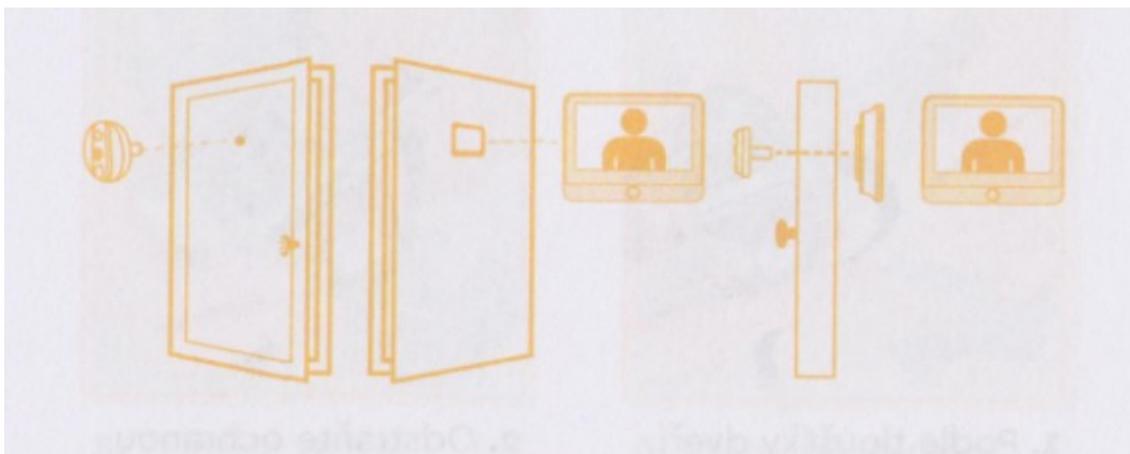

Außenteil

Innenteil

Seitenblick

Unterstützte Türstärke: 35 – 110 mm.

Unterstützter Türöffnungsdurchmesser: 14 – 50 mm.

Um das richtige Schraubenpaar auszuwählen, muss die Dicke der Tür bestimmt werden.

Hinweis:

für Türstärken von 35 - 65 mm verwenden Sie 30 mm Schrauben,
für Türstärken von 65 - 95 mm verwenden Sie 55 mm Schrauben,
für Türstärken über 95 mm verwenden Sie 80 mm Schrauben.



1. Wählen Sie die Schrauben mit der entsprechenden Länge entsprechend der Dicke der Tür aus und schrauben Sie sie in die Löcher in der Kamera (siehe Kapitel 6).



2. Entfernen Sie die Schutzfolie von den Klebebandstreifen auf der Rückseite der Außenkamera.



3. Führen Sie das FPC-Kabel durch das Loch in der Tür.

Tip: Machen Sie eine Tube aus Papier und führen Sie das Kabel zuerst durch.



4. Kleben Sie die äußere Kamera mit Klebebandstreifen an die Tür.



5. Nehmen Sie den internen Monitor und drücken Sie mit Ihrem Finger auf den Rohling auf der Rückseite des Halters.



6. Entfernen Sie dann die Schutzplatte an der Unterseite des Halters.



7. Schieben Sie den Stecker am FPC-Kabel vorsichtig in den Schlitz an der Unterseite der Halterung.




8. Bringen Sie die Schutzplatte unten am Halter wieder an.



9. Führen Sie die Schrauben wie in der Abbildung gezeigt durch die Halterung und ziehen Sie sie dann fest.



10. Richten Sie das FPC-Kabel unter dem Stecker aus und bringen Sie es durch leichtes Drücken wieder in seine ursprüngliche Position.

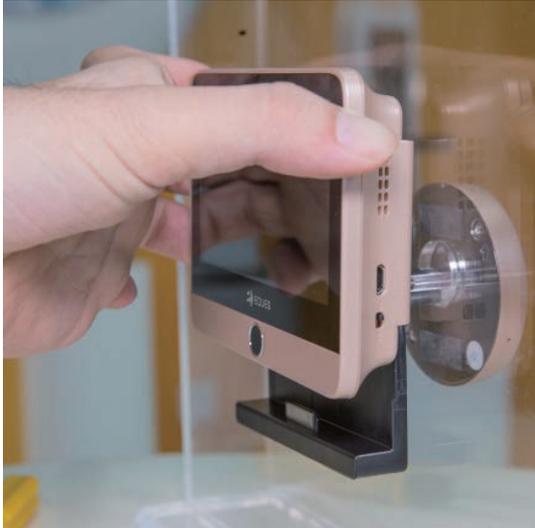

11. Schieben Sie den internen Monitor von oben nach unten auf die Halterung, um ihn mit dem Magneten zu sichern.



12. Drücken Sie die Taste für Vorschau 5 Sekunden lang um das Gerät einzuschalten.

5. Mobile Anwendung

5.1. Anwendung herunterladen und installieren

Gehen Sie zu der Webseite des Herstellers um die Anwendung zu herunterladen:

<https://equeshome.com/pages/app-download>

Für **Android**:

Die Anwendung hat den Format: xxxx.apk. Kopieren Sie die Anwendung in den Speichers Ihres Handys:



In Ihrem Handy: Einstellungen, Biometrische Daten und Sicherheit, Unbekannte Apps installieren. Dies bewilligen.

Mit File Manager klicken Sie nun im Handy auf die Datei und installieren Sie das Programm.

5.2 Anwendung starten

Berühren Sie nach der Installation der Anwendung das Symbol  um sie zu starten.


5.3 Geräteregistrierung, Login und Pairing

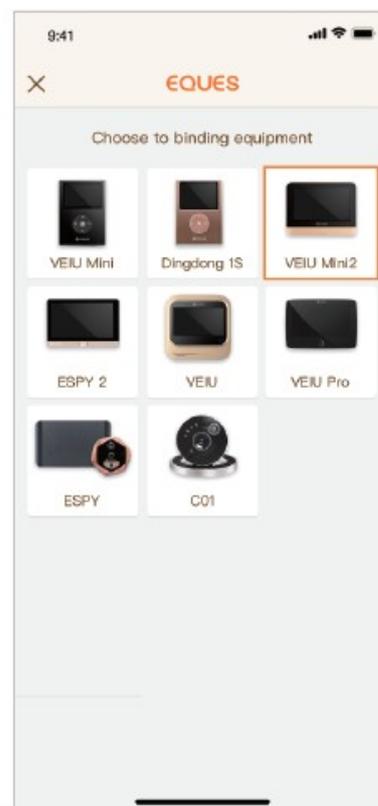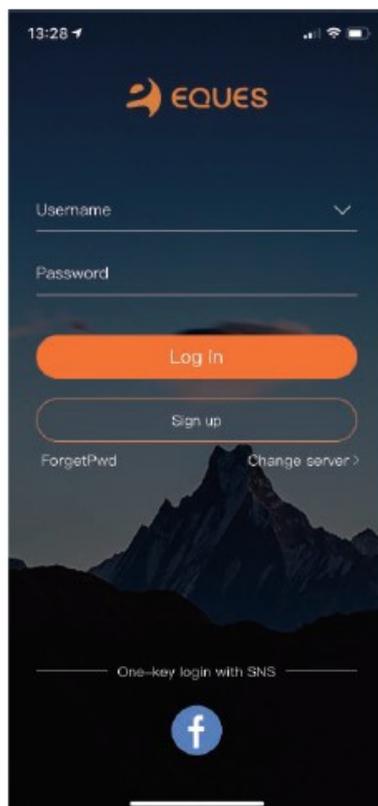

Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Log in". Melden Sie sich nach Abschluss der Registrierung mit den angegebenen Anmeldedaten an. Merken Sie sich Ihre Anmeldedaten.

Drücken Sie im Geräte-Manager die Taste "+" und wählen Sie den gewünschten Gerätetyp aus der Liste aus.



5.4 WiFi-Netzwerkverbindung, Lesen des QR-Codes

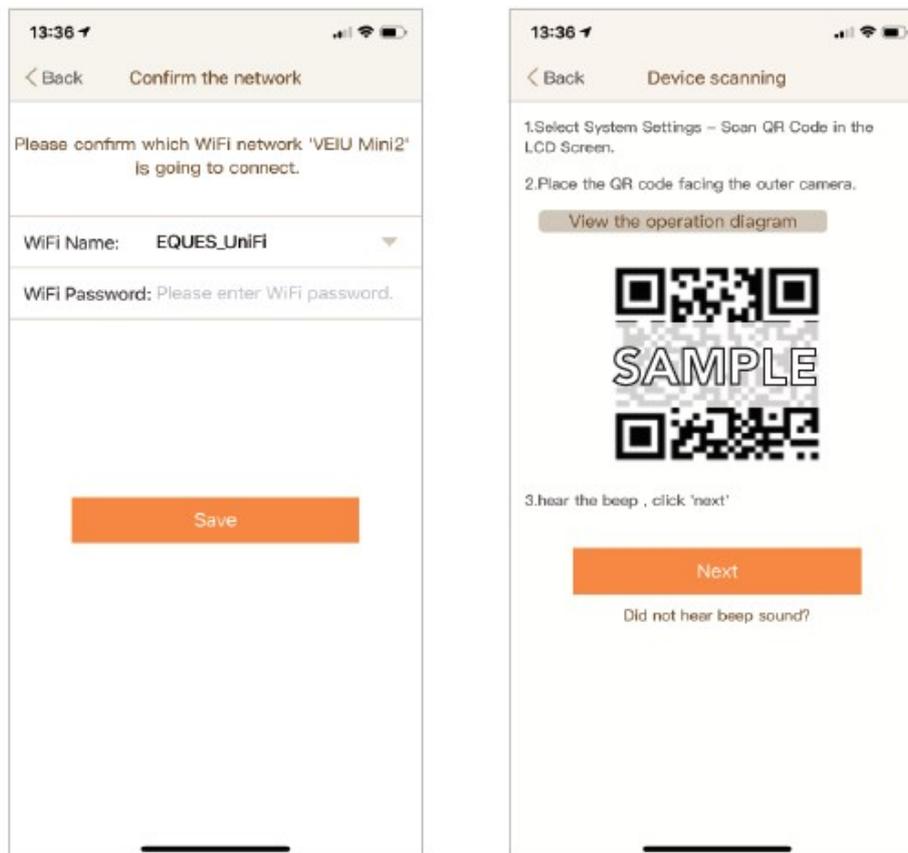

Geben Sie den Namen des WiFi-Netzwerks ein oder wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Save". Sie werden dann aufgefordert, ein Menü zu öffnen, um den QR-Code abzurufen.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Eques-Anwendung. Verwenden Sie das Guckloch, um den QR-Code vom Smartphone-Display zu lesen, und drücken Sie nach dem Piepton die Taste "Next".

5.5 Gerätekopplung und Vorschau

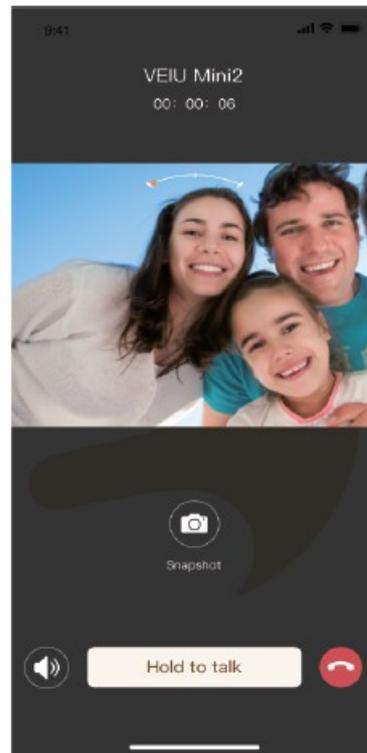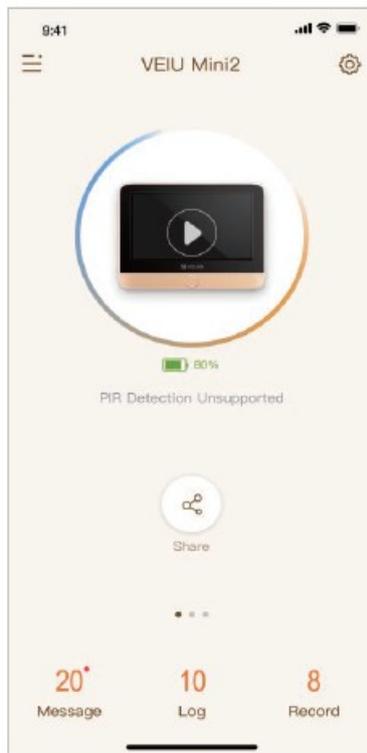

Nach erfolgreichem Pairing ist es möglich, den Batterieladestatus zu überwachen, die Gucklocheinstellungen (Zahnradssymbol) zu ändern oder den Zugriff darauf zu teilen. Drücken Sie auf das Gucklochbild, um eine Vorschau der Kamera anzuzeigen.

Während der Vorschau können Sie die Schaltfläche unten gedrückt halten, um mit dem Besucher zu kommunizieren, ein Bild aufzunehmen, den Stummmodus zu aktivieren oder den Anruf zu beenden.



6. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.