



Digitaluhr mit Kamera SML-ROU13

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.


Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,

Email: support@spygeschaft.de (deutsch)


Tel: +420 244 472 125 (englisch)

1. Produktbeschreibung

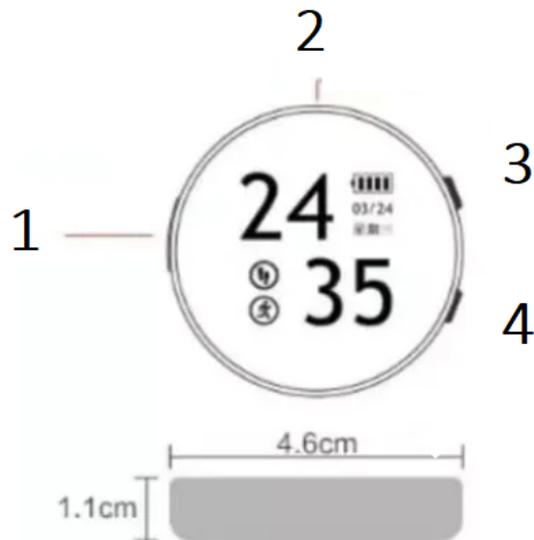

1. USB Buchse
2. Micro-SD-Kartensteckplatz
3. Taste Aufnahme/Reset
4. Taste Power

Die Bedeutung von Ikonen

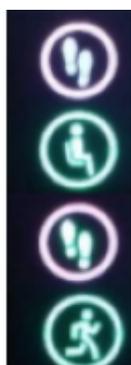

WiFi-Modus aus

Ausgeschaltete Aufnahme

WiFi-Modus ein

Aufnahme

2. Bedienungsanleitung

Beginn

Laden Sie das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel über einen eingeschalteten PC oder mit einem 5-V-Netzteil auf. Ein Symbol auf dem Display der Uhr informiert Sie über den Ladevorgang.



Legen Sie eine formatierte Micro-SD-Karte mit einer Speichergröße von 8-256 GB in das Gerät ein.

Gerät ein-/ausschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie lange auf die Taste Power. Das Display leuchtet auf und das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

Wenn Sie die Aufnahme nicht innerhalb von 5 Sekunden aktivieren, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

Sie können das Gerät auch durch langes Drücken (5 Sekunden) der Taste Power ausschalten.



Aufnahme

Schalten Sie zunächst Ihre Uhr ein. Drücken Sie dann kurz die Aufnahmetaste. Die

Aufnahme wird durch das Symbol eines laufenden Menschen angezeigt



Um die Aufnahme auszuschalten, drücken Sie kurz die Aufnahmetaste. Das Symbol

ändert sich in einen sitzenden Menschen und das Gerät beendet die Aufnahme.



Die Aufnahmen werden auf einer Speicherkarte gespeichert.

Reset

Zum Zurücksetzen drücken Sie lange (4s) die Aufnahme-/Resettaste.

Verbindung mit dem PC

Schalten Sie die Uhr zunächst aus und schließen Sie sie dann mit einem USB-Kabel an den PC an. Nach ein paar Sekunden zeigt der PC die Uhr als Wechseldatenträger an.

Hinweis: Wenn Ihr Computer die Uhr nach 30 Sekunden immer noch nicht als neuen Wechseldatenträger erkennt, trennen Sie die Uhr ab und schließen Sie sie erneut an, möglicherweise über einen anderen USB-Anschluss.

Sobald der PC die Uhr als Wechseldatenträger identifiziert, können Sie alle Vorteile eines externen Datenträgers nutzen, d. h. Dateien kopieren, ändern oder löschen.

Zeiteinstellung

Die Uhrzeit auf dem Display wird automatisch synchronisiert, wenn die Uhr über WiFi mit Ihrem Telefon verbunden sind.

3. Verbinden mit WiFi und Verwenden der MXCAM-App

Sie können den Live-Stream in der Vorschau anzeigen und die Uhr mit der **MXCAM**-App auf Ihrem Telefon über WiFi steuern. Diese Übertragung ist nur in der Nähe der Uhr möglich.


Anschlussverfahren:

1. Laden Sie die **MXCAM**-App aus dem Play Store herunter.
2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Aktivieren Sie Ihr WiFi-Gerät. Aktivieren Sie WiFi, indem Sie zweimal auf die


Taste Power drücken. Das Symbol für den WiFi-Modus leuchtet grün.




4. Verbinden Sie Ihr Telefon mit WiFi, dessen Name mit SK.... beginnt.

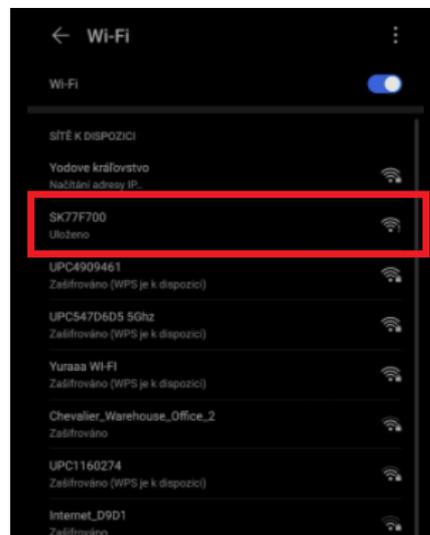

5. Schalten Sie die MXCAM-App ein und klicken Sie auf das Uhrensymbol.

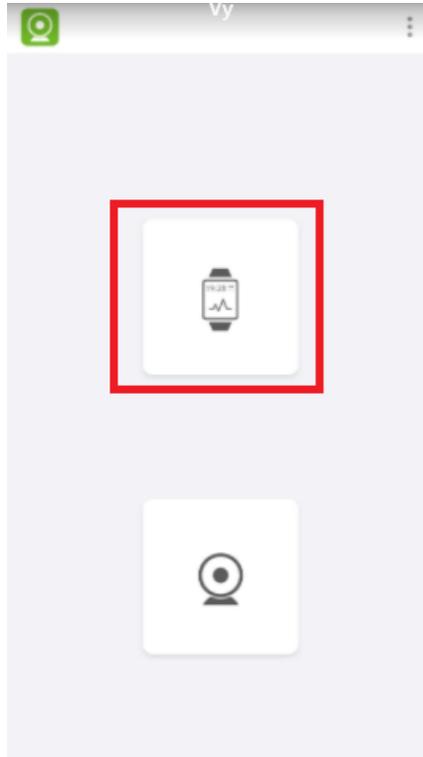

6. Wählen Sie ein Passwort.

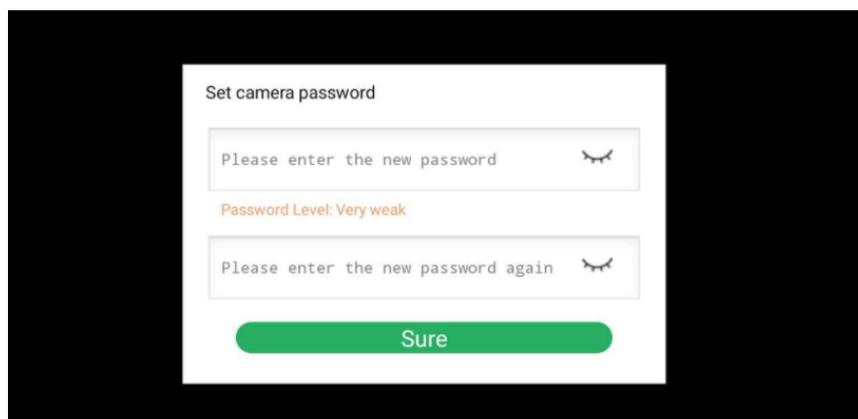

7. Jetzt können Sie das Gerät über sein Wifi steuern.



- 1 – Ton aus-/einschalten
- 2 – Passworteinstellungen
- 3 – Erstellen eines Fotos - Speichern auf Ihrem Handy
- 4 – Erstellen eines Videos - Speichern auf Ihrem Handy
- 5 – Ordner "Aufnahmen" auf Ihrem Handy
- 6 – Akkustand
- 7 – Auflösung
- 8 – Erstellen eines Fotos - gespeichert auf der Micro-SD-Karte
- 9 – Erstellen eines Videos - gespeichert auf der Micro-SD-Karte
- 10 – Ordner für Aufnahmen auf der Micro-SD-Karte



3. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.