

## Drahtlose 2MP-Kamera Secutek SHT-BC62

IP142

Bedienungsanleitung

---



### Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,


CZ-141 00 Praha 4

Email: [support@spygeschaft.de](mailto:support@spygeschaft.de) (Deutsch)


## 1. Lieferumfang



1




2




3



4



5




6

1. Clip für Tasten auf der Unterseite der Kamera (Reset)
2. USB-Kabel zum PC für die Stromversorgung
3. 4x Schrauben + Schraubdübel
4. Handbuch
5. Kamerahalter + Bohrschablone
6. Kamera


## 2. Beschreibung des Geräts

1. Lichtsensor
2. PIR-Bewegungssensor
3. Objektiv
4. LED-Lichtanzeige
5. Mikrofon

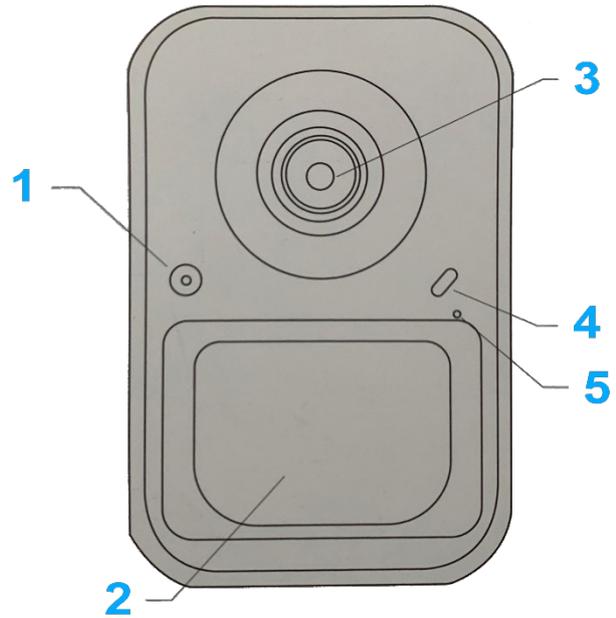

## 3. Beschreibung der Tasten auf der Unterseite für die manuelle Steuerung

1. Gewindeschlitz für Halterung
2. Lautsprecher
3. Steckplatz für Micro-SD-Karte
4. Ein / Aus
5. Steckplatz für USB-Netzteil

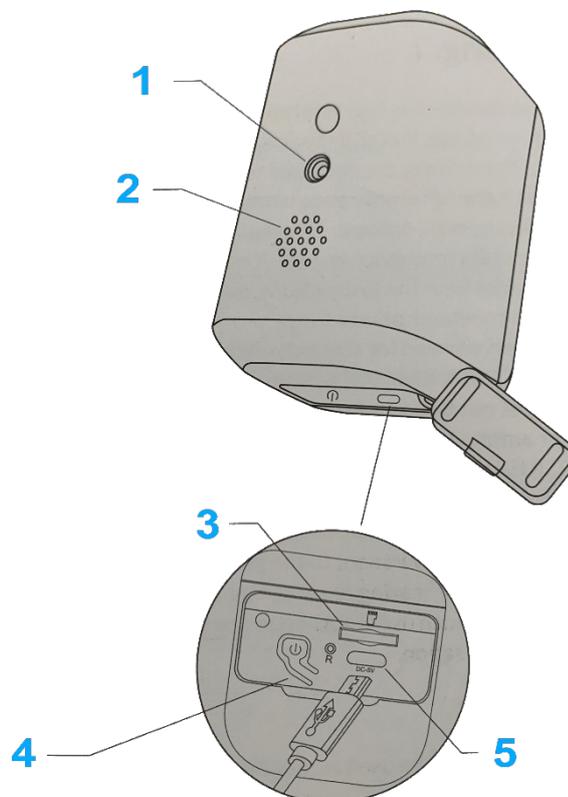

#### **4. Hinweise:**

- Wenn die Kamera während des Betriebs nicht reagiert, drücken Sie die RESET-Taste, um das Produkt neu zu starten.
- Wir empfehlen, Ihre Dateien regelmäßig auf einem PC zu sichern, um Datenverluste zu vermeiden, die durch Fehlbedienung oder Beschädigung des Geräts verursacht werden könnten.
- Wir sind nicht verantwortlich für Fehlfunktionen von Audio- oder Videodateien, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Schäden an der Kamera verursacht werden.
- Bitte zerlegen Sie die Kamera nicht selbst. Bitte sichern Sie Ihre Dateien, bevor Sie sie zur Reparatur einsenden.
- Wir sind nicht verantwortlich für den Verlust von Informationen, die durch die Reparatur des Geräts entstehen.
- Wir sind nicht verantwortlich für die rechtlichen Folgen von Ton- oder Bildaufnahmen ohne die Zustimmung der aufgenommenen Personen.

# Ausführliches Handbuch für die Installation und Verwendung der Anwendung

## 1. Aufladen des Akkus:

Der Akku in der Kamera ist nicht gemäß den Sicherheitsvorschriften für den Transport vollständig geladen. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch mit einem USB-Kabel auf.


Die LED-Anzeige leuchtet **gelb**, wenn der Akku geladen ist, und **grün**, wenn er vollständig geladen ist. Es dauert etwa 8 bis 10 Stunden, bis die Kamera vollständig aufgeladen ist.

## 2. Installation der Anwendung:


- A. Scannen Sie den QR-Code im Produkthandbuch und laden Sie die App "VicoHome" mit Ihrem Mobilgerät herunter und installieren Sie sie.
- B. Suchen Sie mit Ihrem Handy im App Store oder bei Google Play nach "VicoHome", laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

## 3. Kontoregistrierung und Anmeldung in der App:

1. Öffnen Sie die App, klicken Sie auf "**Sign Up for a new account**", geben Sie alle Berechtigungen ein, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihren Nicknamen ein, überprüfen Sie die Nutzungsbedingungen und klicken Sie auf "**Next Step**".

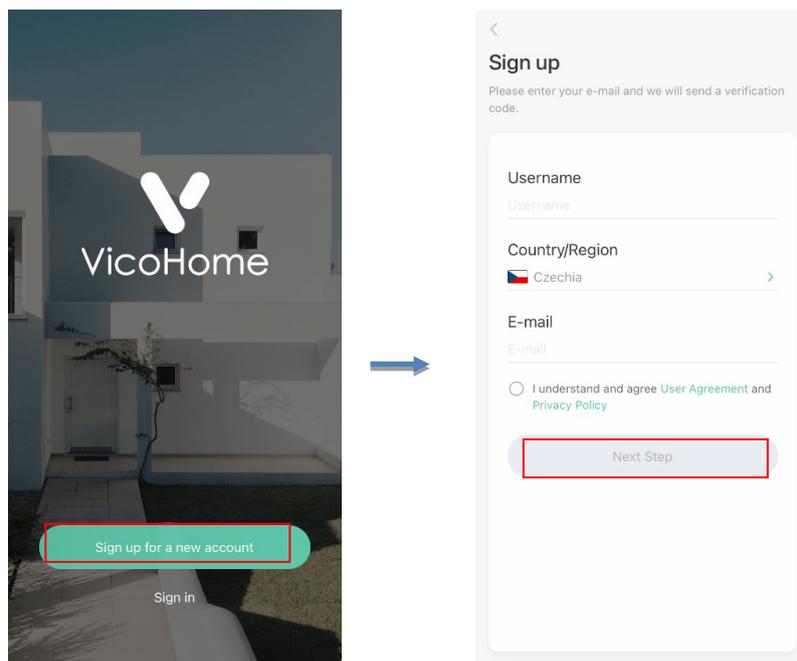


Wir werden eine Bestätigungs-E-Mail an Ihre E-Mail-Adresse senden. Wenn die Bestätigungs-E-Mail eintrifft, geben Sie das in der E-Mail enthaltene Passwort in die Anwendung ein. Bestätigen Sie mit **"Next Step"** und wählen und bestätigen Sie dann Ihr Kontopasswort. Drücken Sie **"Done"**, um die Registrierung abzuschließen.

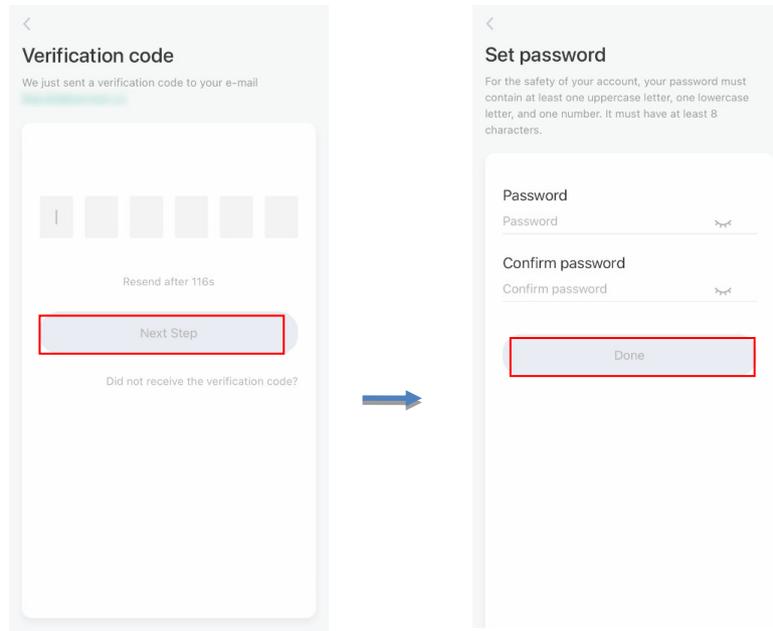

## 4. Verbinden mit Wifi:


1. Klicken Sie auf **"Add camera now"**. Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie die Ein/Aus-Taste länger drücken. Die LED-Anzeige wird **blau** und fängt an zu blinken und Töne zu erzeugen. Sobald Sie diesen Ton hören, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, indem Sie erneut auf **"Next Step"** drücken. **Wenn die Anzeige nur leuchtet und nicht blinkt, drücken Sie 2x, um die Kamera ein-/auszuschalten.**

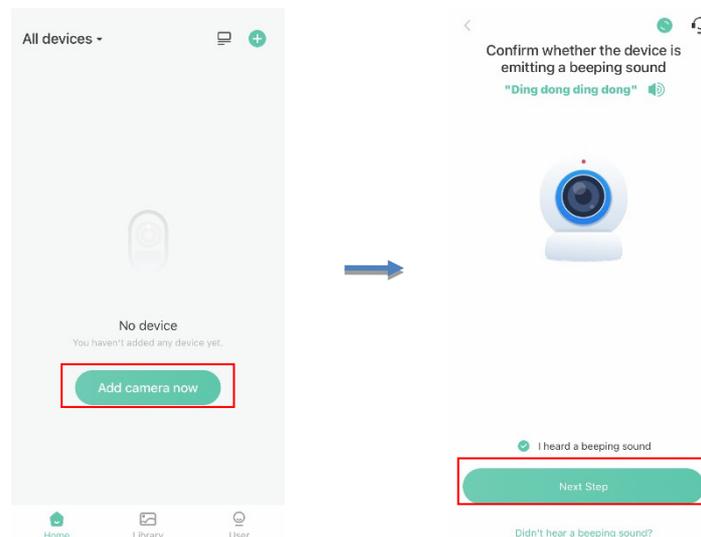

2. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihr WiFi aus, mit dem sich die Kamera verbinden soll, und geben Sie Ihr WiFi-Passwort ein, um eine Verbindung herzustellen. Fahren Sie fort, indem Sie auf "**Next Step**" klicken.


Es wird ein QR-Code auf Ihrem mobilen Gerät generiert. Richten Sie diesen QR-Code auf dem mobilen Gerät vor der Kamera auf das Objektiv. Die Kamera wird automatisch mit der App gekoppelt.

Wenn das Pairing erfolgreich war, leitet die App Sie automatisch zum nächsten Schritt weiter, in dem Sie Ihr Gerät benennen und seinen Standort auswählen können, um die Installation der Kamera abzuschließen.

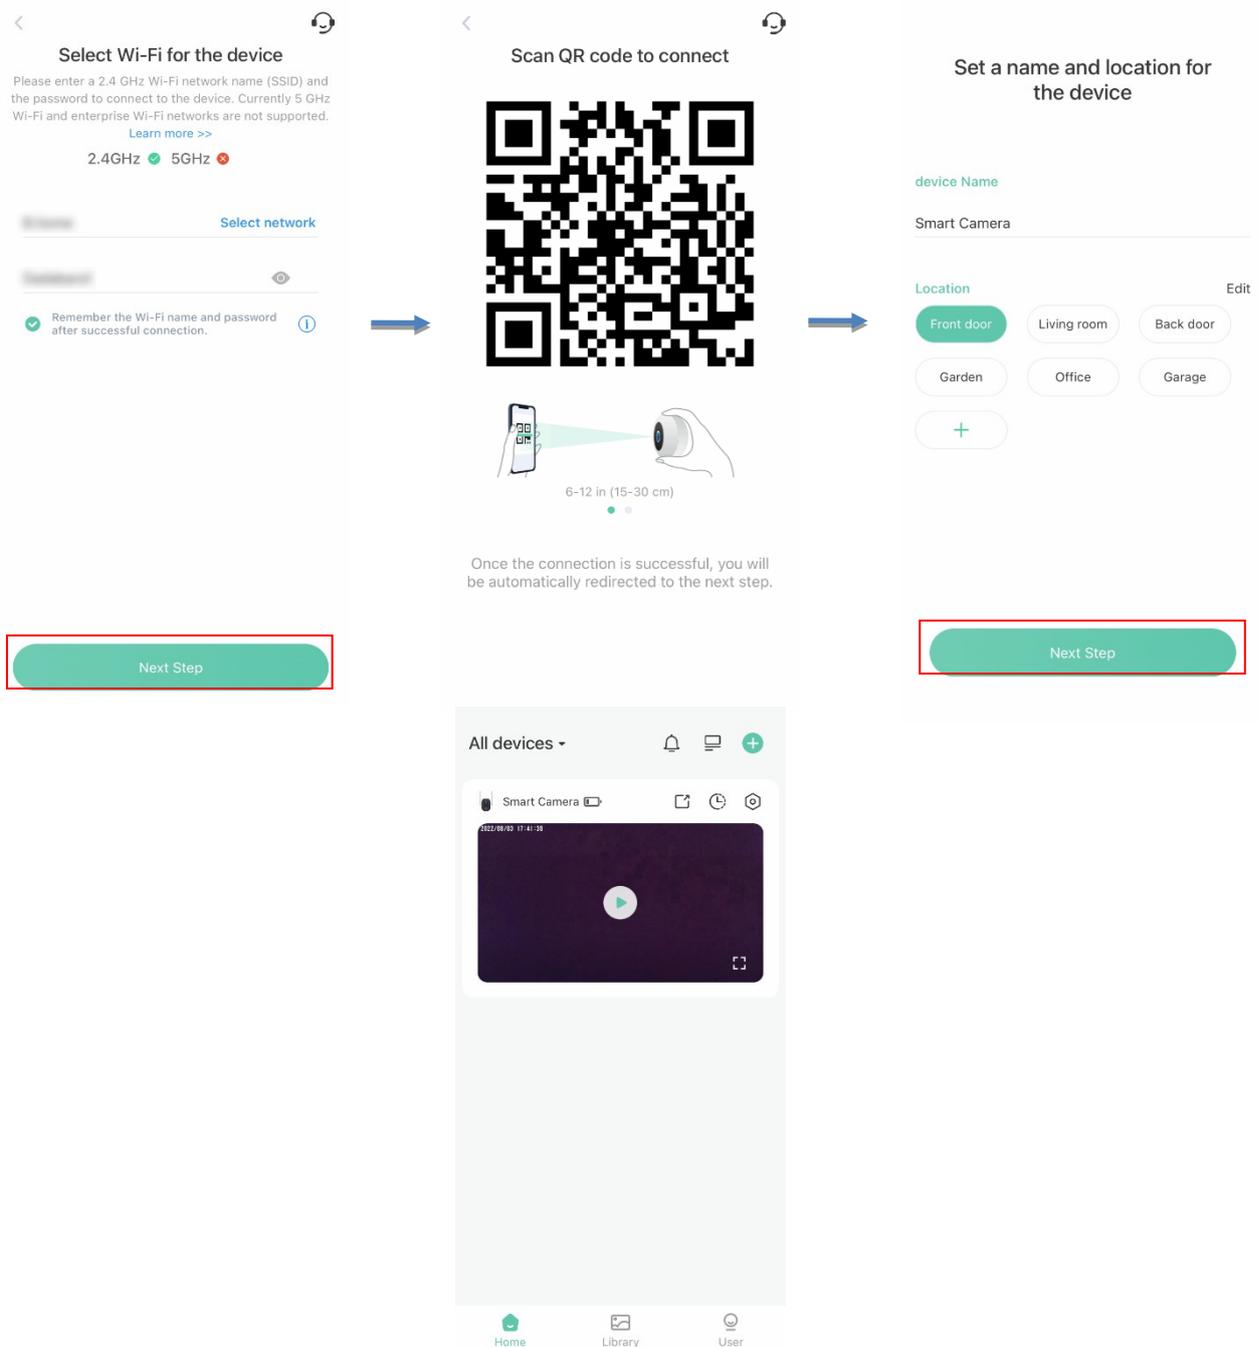


## 5. Verwendung der App:

1. Nach erfolgreicher Installation können Sie den Live-Stream ansehen, Fotos oder Videos aufnehmen. Sie können die Aufnahmen dann direkt in der App abspielen. Gleichzeitig können Sie Geräteeinstellungen vornehmen (Datum und Uhrzeit, Bewegungssensoreinstellungen, Videoqualität usw.).

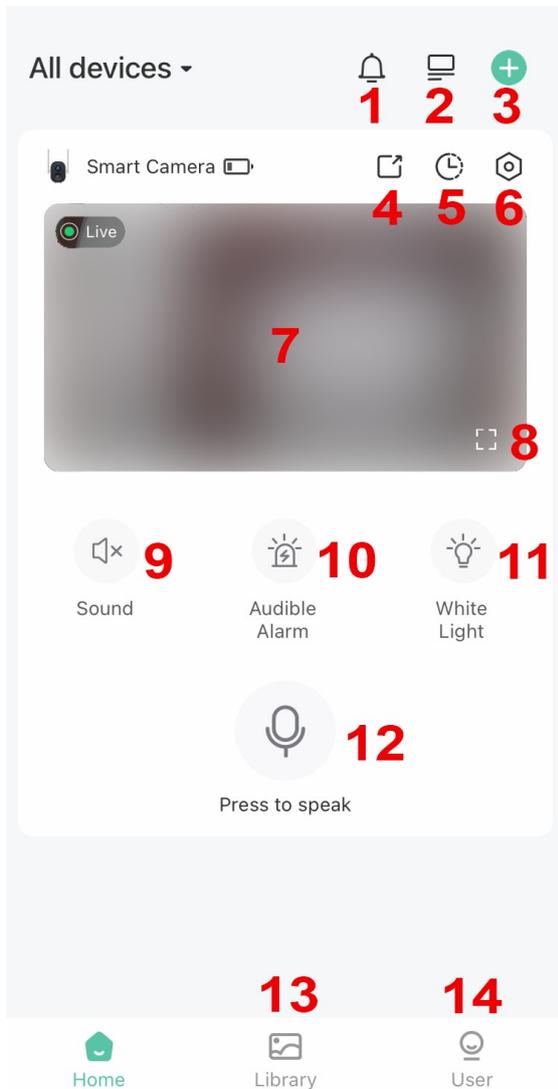

1. Symbol für die Benachrichtigungssteuerung
2. Erweitern / Ändern der visuellen Menüübersicht
3. Hinzufügen eines weiteren Geräts
4. Gerätefreigabe anzeigen
5. Zeitschaltuhr
6. Kameraeinstellungen
7. Kamera-Bildschirm
8. Kamerabilderweiterung mit mehreren Funktionen (Video-/Fotoaufnahme)
9. Ausschalten/Einschalten des von der Kamera empfangenen Tons
10. Kamera-Alarmauslösung
11. Kamera-Lichtauslöser
12. Mikrofon – drücken Sie diese Taste, um Audio vom Mobilgerät auf die Kamera zu übertragen
13. Foto-/Videobibliothek
14. Informationen und Einstellungen im Benutzerprofil

## 2. Detaillierte Kameraeinstellungen

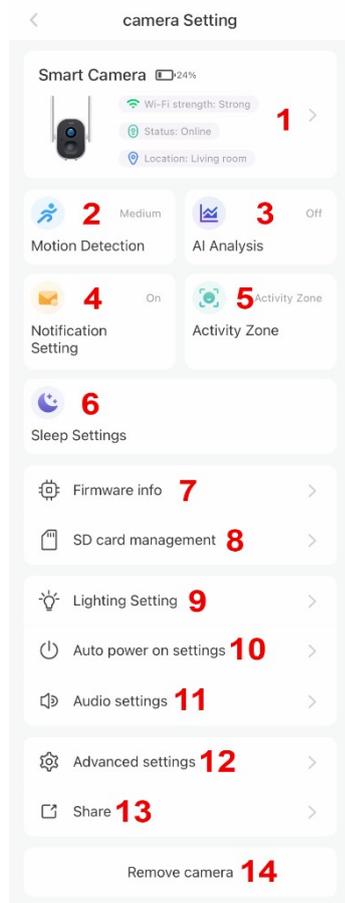

1. Kamerastatus - Klicken Sie hier, um die Kameradaten zu sehen und einzustellen (Standort, Name, Wifi, Zeitzone)
2. Empfindlichkeit der Bewegungserkennung
3. AI-Analyse (Sie müssen das kostenpflichtige Programm "Awareness plan" erwerben)
4. Einstellung von Benachrichtigungen/Alarmen
5. Aktivitätssensor für aufgenommene Bilder
6. Einstellungen für den Schlafmodus
7. Geräteversion und Update-Informationen
8. Einrichten der SD-Karte im Gerät
9. Nachtmodus und Kamera-Lichteinstellungen
10. Einschaltautomatik einstellen
11. Ton-Einstellungen
12. Erweiterte Einstellungen (Installation, Anti-Flimmern)
13. Teilen
14. Entfernen/Trennen der Kamera von der App



## **Schlussbestimmungen**

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.