



Versteckte Kamera im Bluetooth Lautsprecher Secutek SAH-IP022

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4

Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)


Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

Detailliertes Handbuch

1. Lieferumfang

- Benutzerhandbuch
- Gerät
- Installations-CD
- SD-Karten-Adapter
- Ladegerät

2. Beschreibung des Gerätes

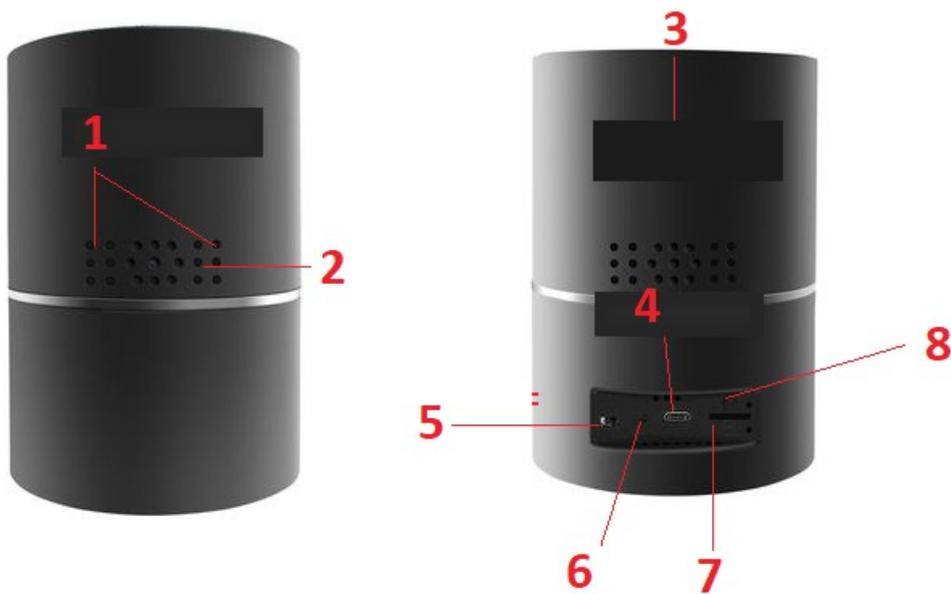


- 1 – Nachtsicht**
- 2 – Kamera**
- 3 – Lautsprecher**
- 4 – USB Eingang**

- 5 – ON/OFF**
- 6 – Reset**
- 7 – SD Karte**
- 8 – Bluetooth Taste**


3. Verbindung zur App herstellen

1. Laden Sie die App "**HDSmartIPC**" aus dem Play Store (Android) oder dem App Store (iPhone) auf Ihr Mobiltelefon herunter.
2. Installieren Sie die Anwendung "**HDSmartIPC**".
3. Verbinden Sie sich mit dem WiFi-Netzwerk der Kamera **AI.....**
4. Öffnen Sie die Anwendung "**HDSmartIPC**", und die Kamera wird automatisch konfiguriert. Sollte dies nicht der Fall sein, klicken Sie auf das **+**-Symbol und fügen Sie die Kamera dann entweder über LAN oder durch Scannen des QR-Codes hinzu.

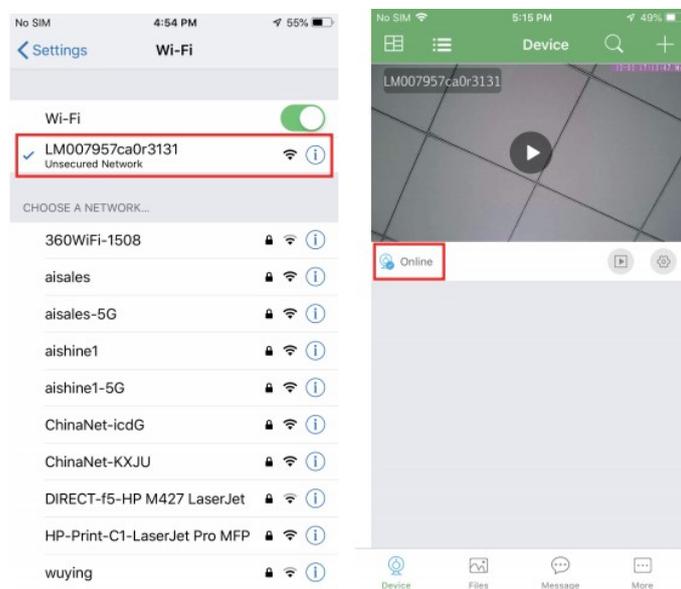


5. Um die Kamera mit dem lokalen WLAN-Netzwerk zu verbinden, klicken Sie auf das Einstellungssymbol (Zahnrad), wählen Sie "**Device settings**" und "**wifi config**".

Wählen Sie dann das lokale Netzwerk aus, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten, und geben Sie das Passwort ein.

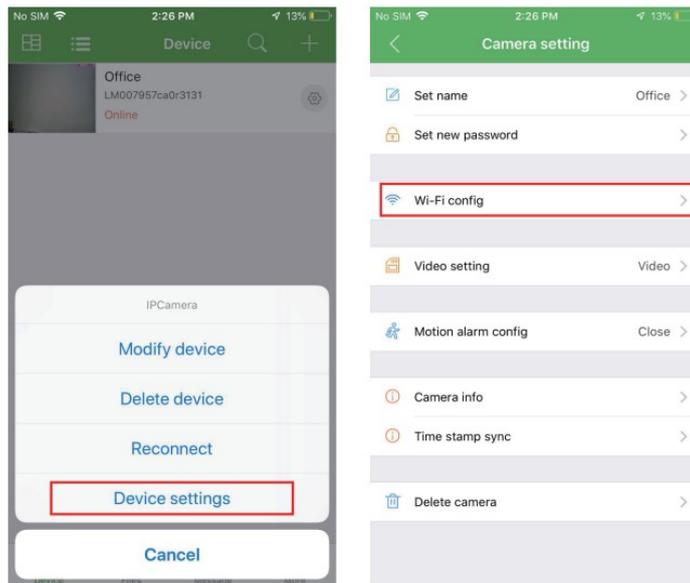


6. Danach können Sie alle Funktionen der Kamera nutzen. Live-Vorschau, Wiedergabe von Aufnahmen, Hochladen von Aufnahmen auf Ihr Handy oder Einstellen des Kameraalarms.

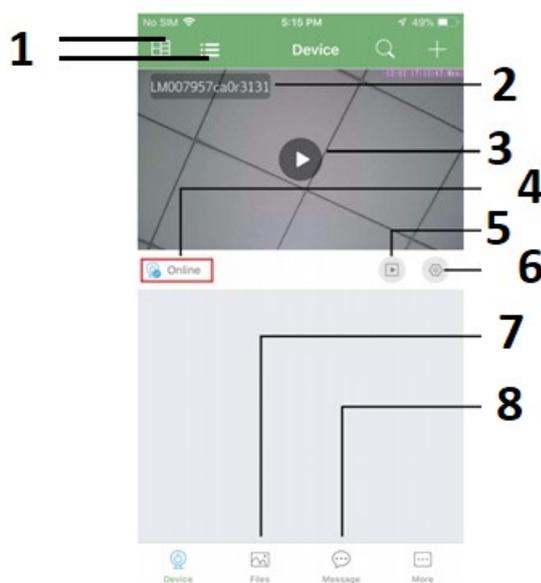

- 1 - Kameras anzeigen
- 2 – Kameraname
- 3 – Live-Vorschau-Option
- 4 – Kamerastatus
- 5 - Kameraaufnahmen auf SD-Karte
- 6 – Kameraeinstellungen
- 7 - Aufnahmen und Bilder, die Sie mit Ihrem Handy gemacht haben
- 8 – Alarmmeldungen

4. Live-Vorschau



Für eine Live-Vorschau wählen Sie die Kamera aus der Liste aus und klicken Sie auf den Bildschirm der Kamera.

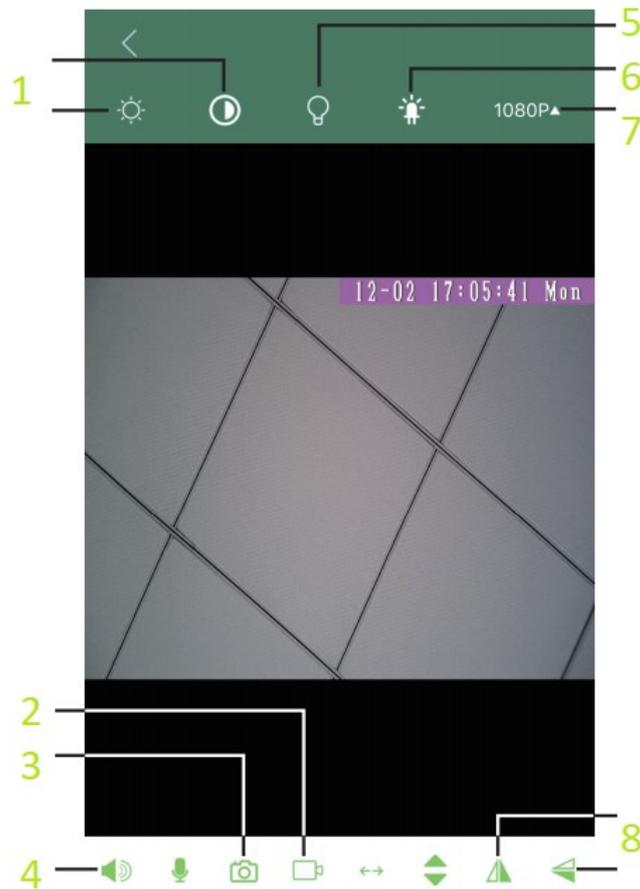

- 1 - Bildeinstellungen
- 2 – Aufnehmen eines Videos (das im Speicher Ihres Telefons gespeichert wird)
- 3 – Aufnehmen eines Fotos (das im Speicher Ihres Telefons gespeichert wird)
- 4 – Einschalten des Tons
- 5 – Einschalten der Beleuchtung
- 6 – Ausschalten/Einschalten der Signaldiode
- 7 – Einstellungen der Auflösung
- 8 – Drehen Sie das Vorschaubild

5. Detaillierte Kameraeinstellungen

Um einzelne Kameraparameter einzustellen, klicken Sie auf das "Zahnrad"-Symbol und dann auf "Device setting".

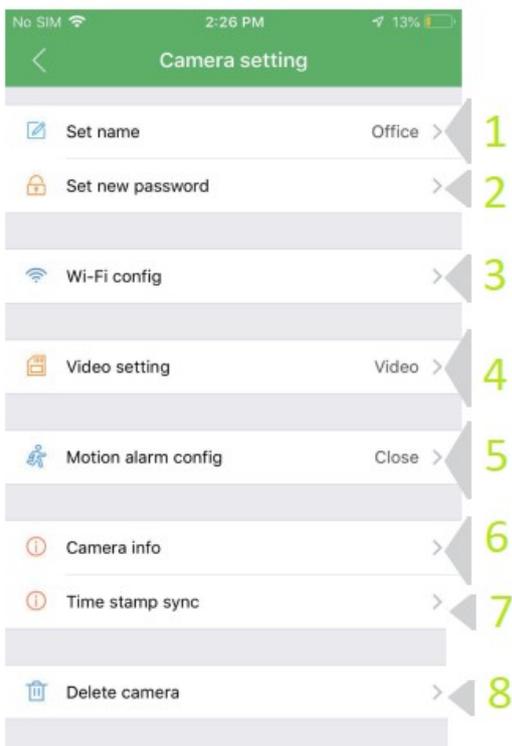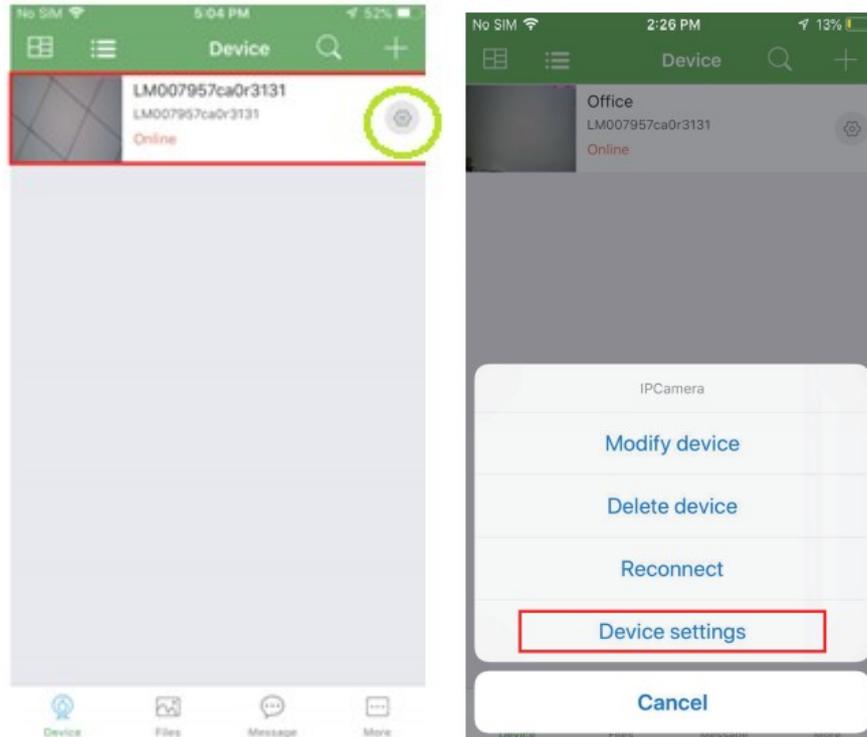


- 1 – Einstellen des Kameranamens
- 2 – Passwort-Einstellungen
- 3 – Verbindung der Kamera mit einem lokalen WiFi-Netzwerk
- 4 – Aufnahmeeinstellungen (Aufnahmemodus, Auflösung, Audiotranskription von Aufnahmen)
- 5 – Einstellen des Alarms zur Bewegungserkennung
- 6 – Informationen zur Kamera
- 7 – Einstellungen für Datum und Uhrzeit
- 8 – Löschen der Kamera aus der Liste

6. Wiedergabe von Aufzeichnungen

Die App kann manuell (auf dem Telefon) aufgenommene oder auf der Micro-SD-Karte der Kamera gespeicherte Aufnahmen wiedergeben.


Aufnahmen im Telefon

Um die Aufzeichnungen wiederzugeben, klicken Sie auf das Dateisymbol, das sich in der Liste der einzelnen Kameras befindet.

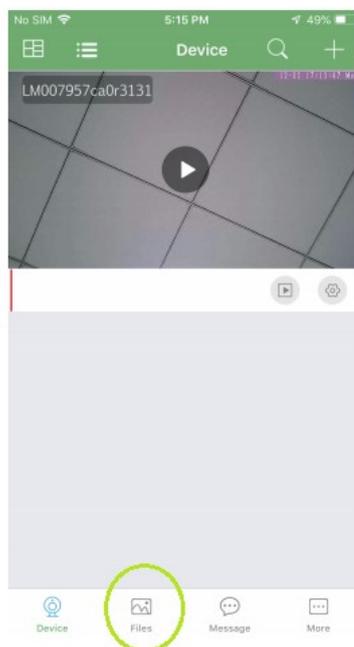

Aufnahmen auf der SD Karte

Klicken Sie auf das Wiedergabesymbol, um die Aufnahmen abzuspielen. Sie sehen dann eine Liste der Aufnahmen der Kamera, die Sie direkt in der App wiedergeben können.

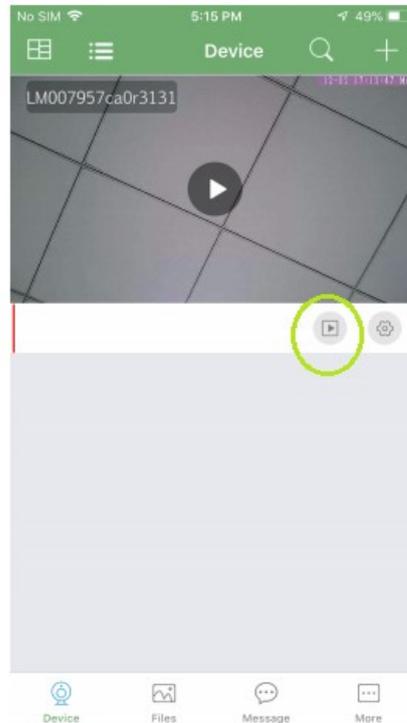

7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren. Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen.

Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.