

Powerbank H8 mit eingebauter WLAN Kamera

Bedienungsanleitung



Kontakt zum Lieferanten

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

CZ-141 00 Praha 4,


Email: support@spygeschaft.de (Deutsch)

Tel: +420 244 472 125 (Englisch)

1. Lieferumfang

- WiFi Powerbank mit Kamera
- Stromkabel
- Benutzerhandbuch in Englischer Sprache


2. Produktbeschreibung

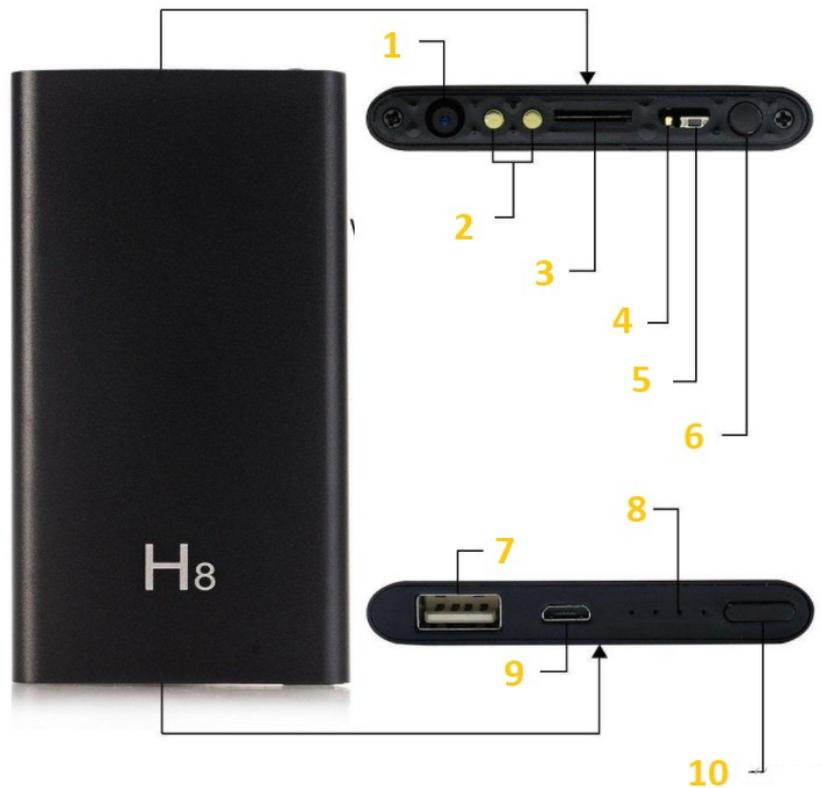


- 1 – Kameraschalter
- 2 – IR Beleuchtung
- 3 – Stecker für micro SD Karte
- 4 – Signalleuchte
- 5 – Reset
- 6 - Kameraschalter ON/OFF
- 7- USB output
- 8 – Ladeanzeige der Powerbank
- 9 – USB input
- 10- Schalten Sie die Powerbank-Anzeige ein

1. Verbindung mit der Anwendung


1. Laden Sie die „**DV380**“-App aus dem Play Store (Android) auf Ihr Mobiltelefon herunter.
2. Installieren Sie die Anwendung „**DV380**“.
3. Öffnen Sie die Anwendung „**DV380**“ und registrieren Sie sich. Wenn Sie sich nicht registrieren möchten, klicken Sie einfach auf **Try Without an account**.
4. Wählen Sie auf dem Startbildschirm die Schaltfläche „+“, um ein neues Gerät hinzuzufügen. Wählen Sie dann die Verbindungsoption „**Hot spot connection**“.

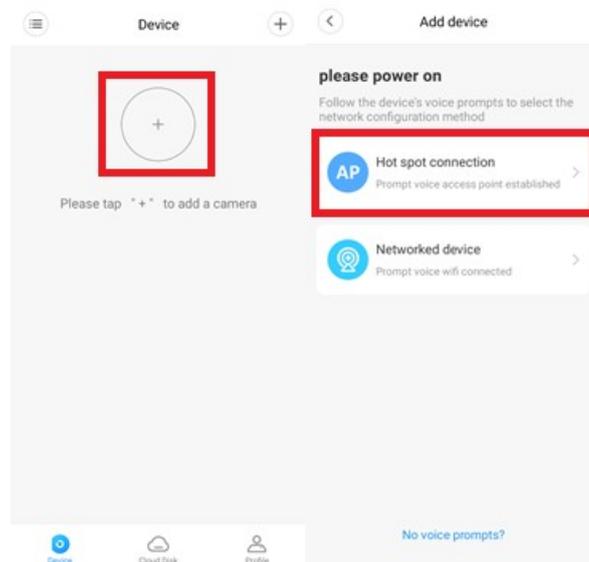


5. Wählen Sie das lokale WiFi-Netzwerk aus, mit dem sich das Gerät dann verbinden soll, geben Sie sein Passwort ein und bestätigen Sie es.

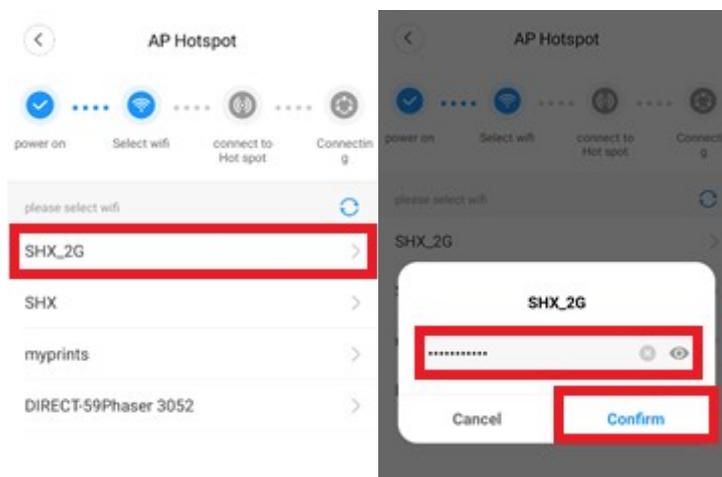


6. Sie werden aufgefordert, ein bestimmtes Gerät auszuwählen. Drücken Sie die Schaltfläche „**Connect AP spot**“ und bestätigen Sie. Sie werden zu den WLAN-Einstellungen weitergeleitet. Wählen Sie das WiFi-Netzwerk des bestimmten Geräts in der Form DVXXXXXXX aus und verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit diesem Netzwerk. Kehren Sie dann zur Anwendung zurück.

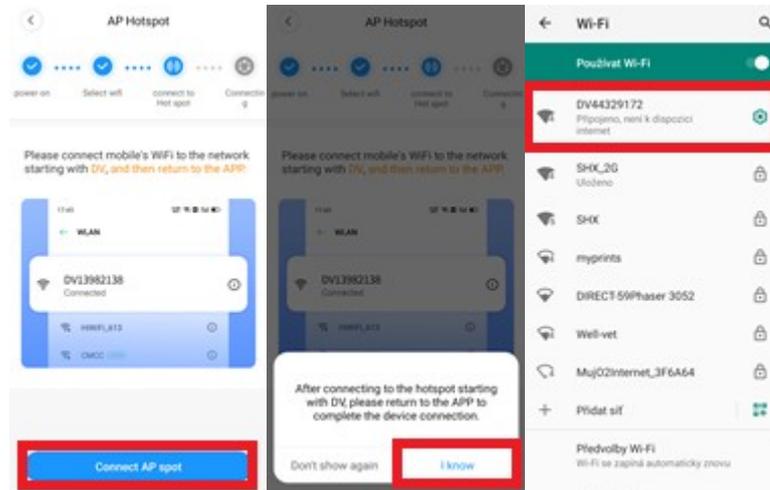

7. Das Gerät beginnt mit der Kopplung mit der Anwendung. Bestätigen Sie nach erfolgreicher Kopplung das Hinzufügen des neuen Geräts. Sie werden zum Hauptbildschirm weitergeleitet.

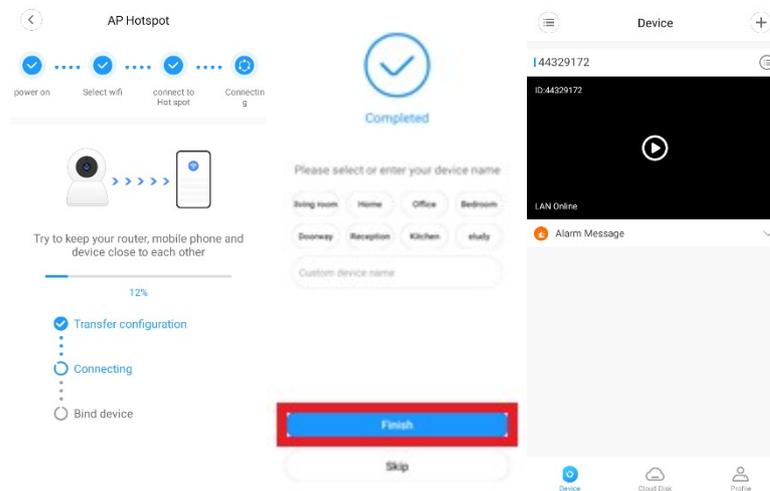


8. Wenn Sie zum ersten Mal auf den Live-Ansichtsbildschirm klicken, fordert Sie die Anwendung auf, Ihr Passwort zu ändern.




- Klicken Sie auf „**Set Password**“.
- Geben Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie es.
- Klicken Sie auf „**Confirm**“.

9. Nachdem Sie erfolgreich ein Passwort festgelegt haben, können Sie live zusehen, Fotos machen oder Videos aufnehmen. Sie können das Gerät auch einrichten (WLAN-Verbindungseinstellungen, Datum und Uhrzeit, Alarmeinstellungen usw.).

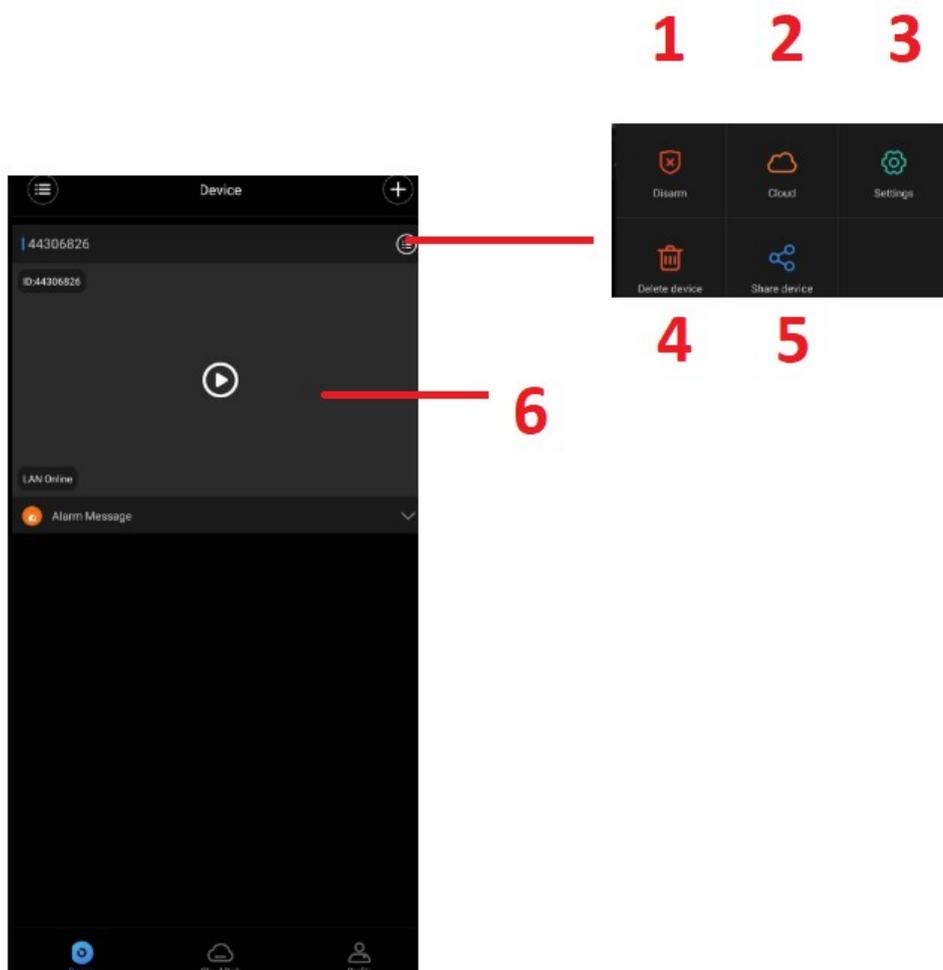

- 1 – Alarm – Benachrichtigung bei Bewegung
- 2 - Cloud
- 3 – Kameraeinstellungen
- 4 – Löschen der Kamera aus der Anwendung
- 5 – Teilen


2. Live Vorschau

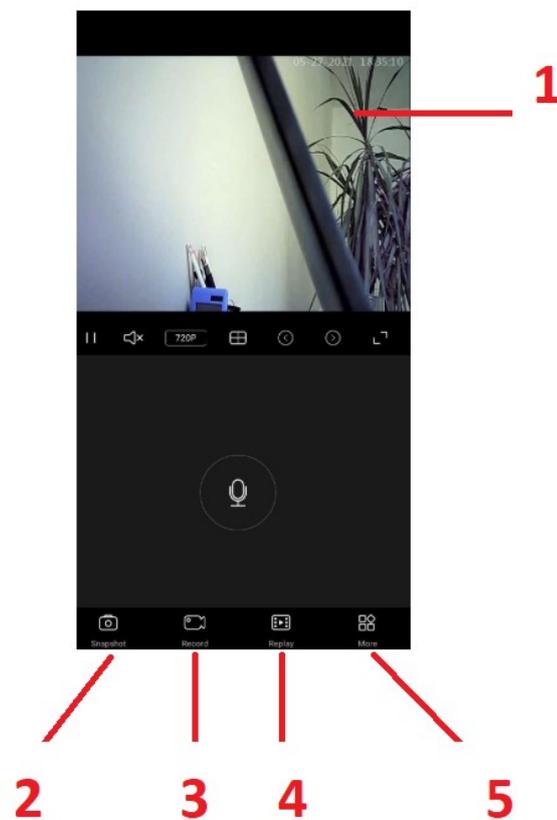

- 1– Live Vorschau
- 2 – Fotografieren (im Telefonspeicher gespeichert)
- 3 – Videoaufnahme (im Telefonspeicher gespeichert)
- 4 – Aufnahmen abspielen (gespeichert auf Micro-SD-Karte)
- 5 – Bild drehen

3. Detaillierte Kameraeinstellungen

Um einzelne Kameraparameter einzustellen, klicken Sie auf das Symbol „**Settings**“.

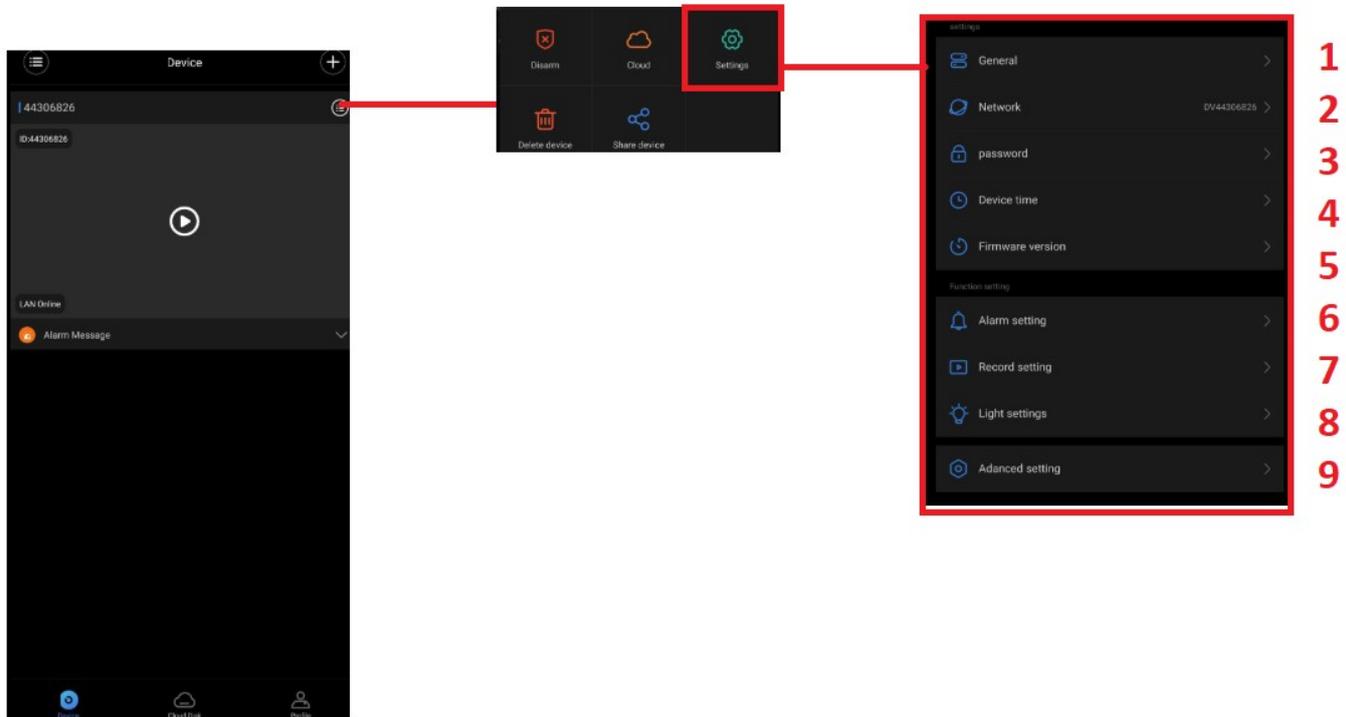

- 1 – Grundeinstellungen (Kameraname, Passwort, Datum und Uhrzeit)
- 2 - Einstellen einer Verbindung zu einem lokalen WLAN-Netzwerk
- 3 - Passworteinstellung
- 4 – Zeiteinstellung
- 5 – Firmware
- 6 - Alarm (Alarmaktivierung/-deaktivierung)
- 7 - Aufnahmeeinstellungen (Kartenformatierung, Aufnahmeauflösung, Tonaufnahme)
- 8 – Signaldioden ein / aus
- 9 – Zusätzliche Einstellungen (IP-Verbindung, Ton, Sprache)


Verbindungseinstellungen im AP-Modus

Gehen Sie zur Registerkarte Einstellungen. Wählen Sie „Network“. Wählen Sie dann „AP hotspot mode“ und speichern Sie die Einstellungen. Die Kamera ist jetzt verbunden und Sie können die Kamera aus der Ferne ansehen, wenn Sie mit einem WiFi-Gerät verbunden sind.



4. Aufnahmen abspielen

1. Klicken Sie auf den Live-Vorschaubildschirm.
2. Wählen Sie Replay.
3. Sie können nun die Aufnahme aus der Liste abspielen. Wählen Sie einfach die Aufnahme, die Sie abspielen möchten, auf der Timeline aus.

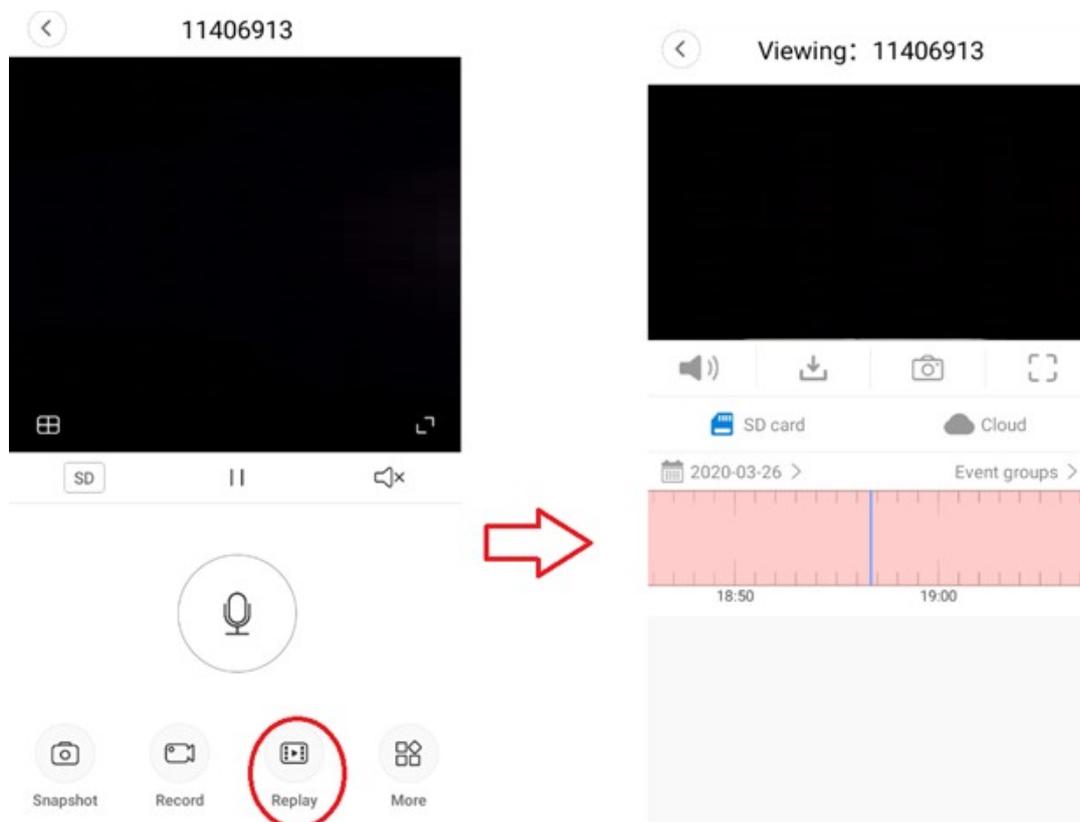



7. Schlussbestimmungen

Wir werden froh sein, wenn Sie sich auch für andere Produkte aus unserem Angebot interessieren.

Die Bedienung des Geräts kann je nach Serie leicht variieren.

Verwenden Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen. Der Lieferant trägt keine Verantwortung für die Verwendung des Geräts unter Verstoß gegen diesen Gesetzen.

Das Handbuch ist Eigentum von SHX Trading s.r.o. Jede Vervielfältigung oder sonstige Verwendung muss mit Genehmigung dieser Firma erfolgen.

Sollten Sie im Handbuch Ungenauigkeiten feststellen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.